



TYPE «TOP ENTRY» A BRIDES ou "BUTT WELDING" FLANGED or BUTT WELDING ENDS

C

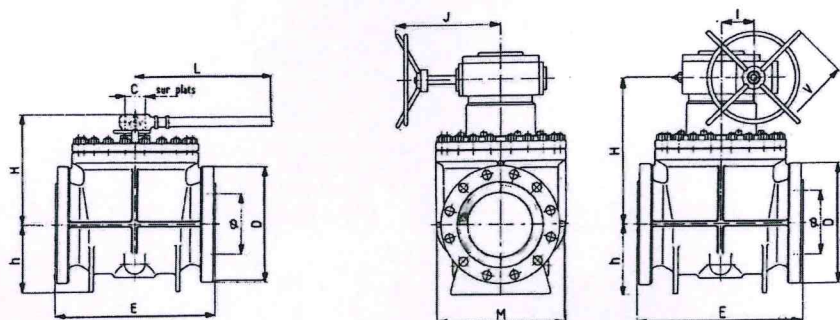

N° 12 RSL-HT
TYPE 78

classe ANSI 150 (ISO PN 20) PASSAGE INTEGRAL FULL BORE

SECURITE AU FEU
FIRE SAFE DESIGN

N° 12 RSL.HT

Commande par clé
Wrench operated

Ecartement "LONG" suivant normes : ANSI B 16.10, API.6D
et BS 2080

LONG pattern according to ANSI B 16.10, API.6D and
BS 2080

Pression d'épreuve du corps : 30 bar
Pression d'épreuve des sièges : 21 bar
Pression de service maxi : 19 bar

MATIERE : ASTM.A 216

Pour les autres matières,
consulter les tableaux de
pressions-températures, section F.


N° 12.RSL.HT.CDV

Commande par réducteur
Worm gear operated

Hydrostatic body test pressure : 425 psi
Hydrostatic seat test pressure : 300 psi
Maximum working pressure : 275 psi

MATERIAL : ASTM.A 216

For other materials, please
refer to pressure-temperature
technical sheets, section F.

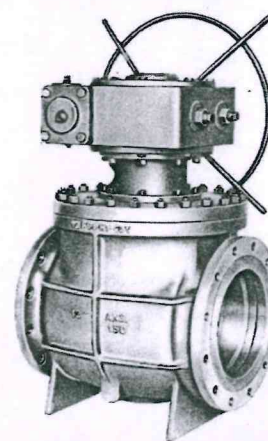

N° 12 RSL-HT-CDV
TYPE 78

DIMENSIONS

Figures

N° 12 RSL-HT

N° 12 RSL-HT-CDV

Orifice (Pouces)	D	D	E.R.F.	E.B.W.
Size (Inches)	PN 16	ANSI 150		
2 x 2 x 2	—	—	—	216
2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2	—	—	—	242
3 x 3 x 3	—	—	—	283
4 x 4 x 4	—	—	—	305
6 x 6 x 6	285	279,5	394	457
8 x 8 x 8	340	343	457	521
10 x 10 x 10	405	406,5	534	559
12 x 12 x 12	460	482,5	610	635
14 x 14 x 14	520	534	686	762
16 x 16 x 16	580	597	762	838
18 x 18 x 18	640	635	864	914,5
20 x 20 x 20	715	698,5	914	990,5
24 x 24 x 24	840	813	1067	1143

C	H	L	Poids (Kg) Weight (Kg)
			Brides BUTT FlangesWelding
19	135	230	— 15,5
26	144	295	— 21
35	166	445	— 31,5
38	178	550	— 47
42	268	660	105 93,5
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

H	h	I	J	M	V	Poids (Kg) Weight (Kg)
						Brides BUTT FlangesWelding
204	—	50	210	160	350	— 30
210	—	50	210	175	350	— 35,5
226	—	50	210	200	350	— 46
240	—	60	230	230	450	— 66
340	165	80	260	310	450	127 118
414	195	100	320	400	650	236 224
478	250	125	390	480	750	363 340
525	290	125	390	560	750	560 500
565	325	160	415	625	900	750 730
638	370	160	440	738	900	822 782
722	410	200	480	808	900	1314 1284
762	450	200	480	890	900	1776 1734
870	540	250	560	1066	1200	2980 2830

Dimensions en millimètres

Dimensions in millimeters

- Pour les orifices 2" à 4", extrémités à brides, se référer aux pages B30 et B31 de la section B

- For flange-ended valves sizing 2" to 4", please refer to pages B30 and B31 of section B.

Nota : Voir section F pour les courbes des pressions de service en fonction de la température

Note : Please refer to graph in section F for pressure-temperature specification.