

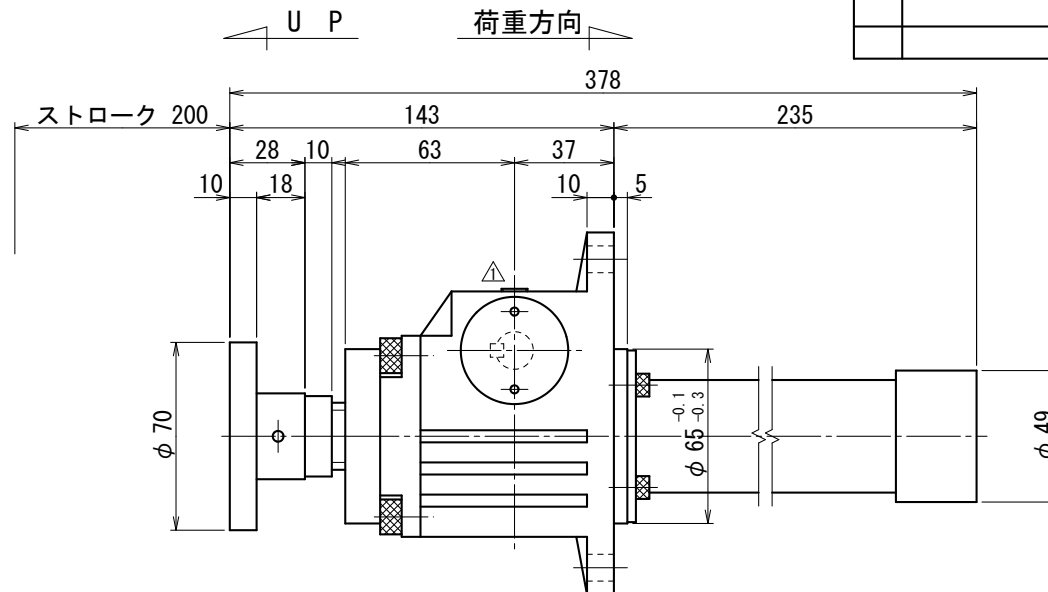


番号	改訂理由	年月日	署名
△	標準化により グリースニップル廃止	2015 3/9	M. S

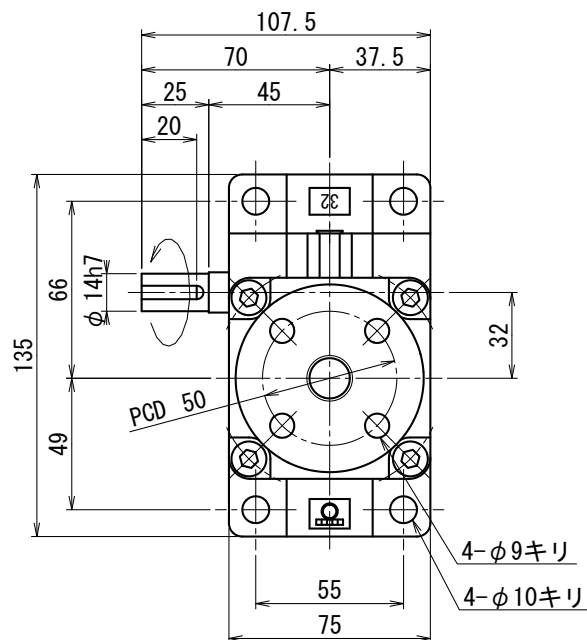

仕 様	
コードNo.	
使用電動機	
入力回転速度	
減 速 比	H= 1 / 6
移動速度	
移動荷重	1. 押し力 10 kN 2. 引き力 10 kN
静止時荷重	1. 押し力 15 kN 2. 引き力 10 kN
潤滑方法	ウォーム部 グリース(出光 ダフニーエポネックスSR No.2) スクリー部 グリース(出光 ダフニーエポネックスSR No.2)
材 質	本体ケース:ADC12 スクリュー:S45C
質 量	約 4.4 kg
塗 装	本体ケース塗装ナシ
備 考	

ネ ジ 仕 様	
ネジ形状	30° 台形ネジ
ネジ外径	φ25
ネジピッチ	5mm
ストローク	200mm
ウォーム1回転当たりの移動量	H= 0.833 mm/rev



入力軸詳細
(S=1/1)

注 記

ジャッキ上面より見て矢印回転方向の時スクリーは U P 方向に移動します。
スクリーの回り止め機構を貴社にて設けてください。

御納入先			
名称	スクリージャッキ 外形寸法図		
形式番	JA010 UBH 200F		
技術課			
認可		照合	製図
		須見	M. S
尺度	1/2		
投影法	第三角法		
作成日	2013年11月20日		
図番	SA3S-J20565△		
コードNo.	160200330102000		