
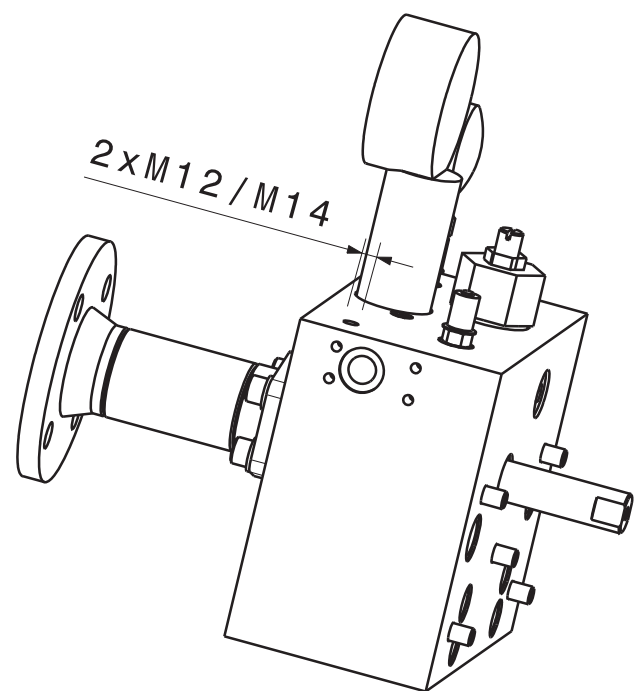


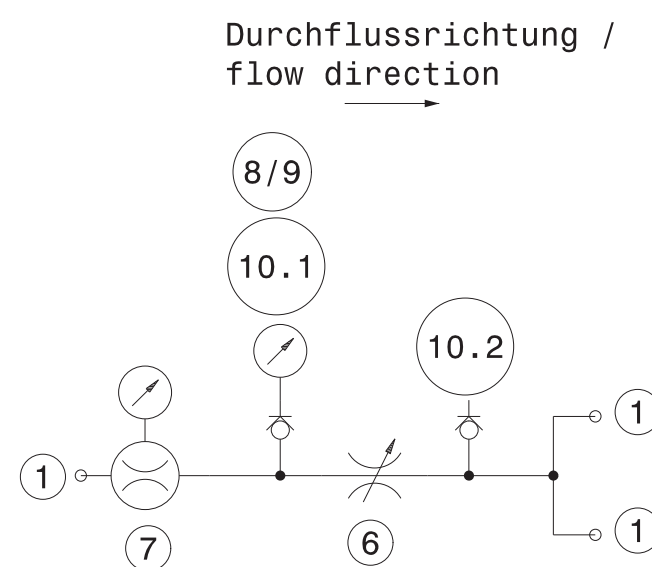

Schweißnahtvorbereitung / weld preparartion : DIN EN 29692

Siemens AG Power Generation				Zeichnungs-Nr./DRAWING NUMBER Auftrags-Nr./ORDER NUMBER:				INDEX A		ISO128 	
				2-3327-421054 / 001							
				.							
geprüft/CHECKED				Datum/DATE		Name/NAME					
				Halbzeug/SEMIFINISHED PRODUCT				Werkstoff/MATERIAL		zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe: PERMISSIBLE VARIATION FOR DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ISO 2768-mK; DIN 8570-B/F DIN EN 9013-IIA; DIN 8563 T.3-BK/BS	
				.				.			
				.				.			
				Benennung/TITLE				Maßstab/SCALE (A2)			Blatt/ PAGE Anz./Nr./ QTY NO.
				Ölzulauf Größe 35, Stahlausführung oil inlet size 35, steel version				1:2,5			
ÄZ/ INDEX		Mitteilung/ DESCRIPTION		Datum/ DATE		Name/ NAME		Masse/TOTAL WT. fert./FINISHED=		33kg	
2005		Datum/DATE		Name/NAME		Zeichnungs-Nr./DRAWING NUMBER					
gezeichnet/DRAWN		30.11.		Beyer		2 FC 11680:3					
Bearbeiter/COORD.						Fluid Control Engineering GmbH					
geprüft/CHECKED						Hydraulik- u. Pneumatik- Anlagenbau					
Abteilung/DEPT.						Ers. für		Ers. durch			

Stück QTY	Benennung Part name	Pos. No.	Zeichn.-Nr. Draw-No.	Halbzeug / Werkstoff / DIN-Nr. Semifinished product / material / DIN-No.
1	Block block	1	1FC 11681:3	
1	Adapter adapter	2	4FC 11682:0	
1	Anschweißflansch welded flange	3	AFS 108 STRE 60,3 M	komplett, mit Rundring und Schrauben complete, with O-ring seal and screws
1	Rohr pipe	4	Rohr 60,3x3,6 pipe 60,3x3,6	
2	Vorschweißflansch welding neck flange	5	DIN2633-C50x60,3 PN16	Ein Flansch als Gegenflansch One flange as companion flange
1	Drossel throttle valve	6	2FC 11535-S:0	
1	Durchflussmesser flowmeter	7	TZ1-040 K150-205	
1	Manometer mit Glyzerin gefüllt, Doppelskala manometer filled with glycerin, double scale	8	GMM 63-2,5 G1/4unten / below bar/psi	
1	Manometerdirektanschluss manometer connection	9	SMD20G1/4 / MAVMD1/4MA3	
2	Messkupplung measuring coupling	10	SMK20G1/4PC / EMA3/1/4ED	
1	Verschlusschraube screw plug	11	VST111/2ED	
2	Verschlusschraube screw plug	12	VST13/4ED	
1	Verschlusschraube screw plug	13	VST11/8ED	
2	Rundring O-ring seal	14	28x2	60 SHORE, Gummi, ölfest 60 SHORE, rubber, oil-resistant
4	Rundring O-ring seal	15	22x2	60 SHORE, Gummi, ölfest 60 SHORE, rubber, oil-resistant
1	Rundring O-ring seal	16	30x3	90 SHORE, Gummi, ölfest 90 SHORE, rubber, oil-resistant
1	Rundring O-ring seal	17	20x2	90 SHORE, Gummi, ölfest 90 SHORE, rubber, oil-resistant
5	Zylinderschraube cap screw	18	DIN912-M12x140	8.8, galv. verz. 8.8, zinc-plated
5	Federring spring washer	19	DIN7980-12	galv. verz. zinc-plated
1	Rundring O-ring seal	20	24x3	90 SHORE, Gummi, ölfest 90 SHORE, rubber, oil-resistant
5	Verschlusschraube screw plug	21	VST11/2ED	
		22		
		23		
Stückliste zur Zeichnung / PART LIST TO THE DRAW NO.: 2FC 11680		Benennung / TITLE: Ölzulauf Größe 35 oil inlet size 35		
Auftraggeber / CUSTOMER: Auftrags-Nr. / ORDER NUMBER:		Stückliste / PART LIST: 4FC 11680:3 Stahl		Datei/FILE:11680_3-STAHL.DOC 4-3327-421054 / 002 A
Bearbeiter / NAME: J. Beyer Firma / FIRM-NAME: Fluid Control Engineering		Datum / DATE: 30.11.2005		Blattzahl / PAGE NO.: 1/1