

E type
B type
rotary viscometer

Japanese company

EKO BROOKFIELD

【アナログ粘度計T】



- ・ B型粘度計のオリジナル製品です。
- ・ 世界標準の粘度計です。
- ・ ステッピングモーターにより静かで簡単に操作できます。

	粘度最小 mPa·s (cP)	粘度最大 mPa·s (cP)	回転速度 (rpm)	速度切換 段数
LV T	1*	2,000,000	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60	8
RV T	100**	8,000,000	0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100	10
HA T	200**	16,000,000	0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100	10
HB T	800**	64,000,000	0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100	10

*1 mPa·s程度のサンプルを測定する場合は、ULアダプターが必要です。LVで標準スピンドル使用時の測定最低粘度は15 mPa·sです。

**オプションの低粘度スピンドル(RV/HA/HB-1)が必要です。



- ◆ 測定結果 : トルク%表示
- ◆ 測定精度 : フルスケールの±1%
- ◆ 測定再現性 : フルスケールの±0.2%
- ◆ 動作環境・温度 : 0~40℃
- ◆ 動作環境・湿度 : 20~80%RH(結露のないこと)
- ◆ 電源 : 100VAC 50/60Hz
- ◆ 重量 : 約6.0kg
- ◆ 装置寸法 : 300×280×370

付属アクセサリ

LVスピンドル(SUS302製)×4本又はRV/HA/HBスピンドル(SUS302製)×6本、
スタンド、電源ケーブル、取扱説明書、キャリーケース


オプション

スピンドル材質(SUS316製、又はTeflon[®]コート)、サーモセル、少量サンプルホルダー、UL低粘度アダプター、ヘリバスタンド、スパイラルアダプター、DINアダプター、羽根型スピンドル




LV用ガードレグ

RV用ガードレグ



LVスピンドル

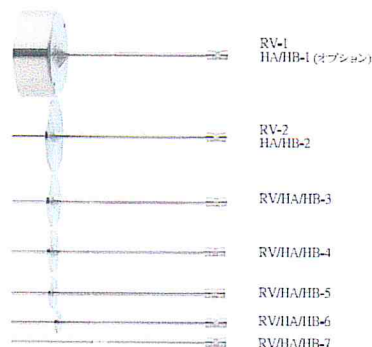

RV/HA/HBスピンドル

EKO 英弘精機株式会社

<http://www.eko.co.jp>

ISO9001

ISO14001

物性・分析機器事業部
関西営業所

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8

TEL: 03-3469-6715 FAX: 03-3469-6719

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31

TEL: 06-6307-3830 FAX: 06-6307-3860

【 デジタル粘度計DV-E 】



- ・ もっともお手頃なデジタル粘度計です。
- ・ フォトセンサーでスプリング・スリットディスクの回転を測定し、粘度を算出します。
- ・ 簡単にスピンドル選択・回転数設定が行えます。
- ・ ディスプレイに粘度値(P/cP/Pa・s/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数を表示できます。

	粘度最小 mPa.s (cP)	粘度最大 mPa.s (cP)	回転速度 (RPM)	速度切換 段数
LV DV-E	1*	2,000,000	0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、 6、10、12、20、30、50、60、100	18
RV DV-E	100**	13,000,000		
HA DV-E	200**	26,000,000		
HB DV-E	800**	104,000,000		

*1 mPa・s程度のサンプルを測定する場合は、ULアダプターが必要です。LVで標準スピンドル使用時の測定最低粘度は15 mPa・sです。

**オプションの低粘度スピンドル(RV/HA/HB-1)が必要です

◆ 測定結果 : 粘度(P/cP/Pa・s/mPa・s)、トルク%

◆ 測定精度 : フルスケールの±1%

◆ 測定再現性 : フルスケールの±0.2%

◆ 動作環境・温度 : 0~40℃

◆ 動作環境・湿度 : 20~80 %RH(結露のないこと)

◆ 電源 : 100 - 240 VAC; 50/60 Hz

◆ 重量 : 約9.5kg



◆ 装置寸法 : 530×300×430 mm

【 付属アクセサリ 】


LVスピンドル(SUS302製)×4本又はRV/HA/HBスピンドル(SUS302製)×6本、スタンド、電源ケーブル、取扱説明書、キャリーケース

【 オプション 】

スピンドル材質(SUS316製、又はTeflon®コート)、サーモセル、少量サンプルホルダー、UL低粘度アダプター、ヘリバススタンド、スパイラルアダプター、DINアダプター、羽根型スピンドル

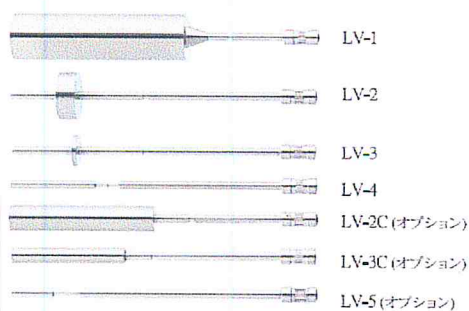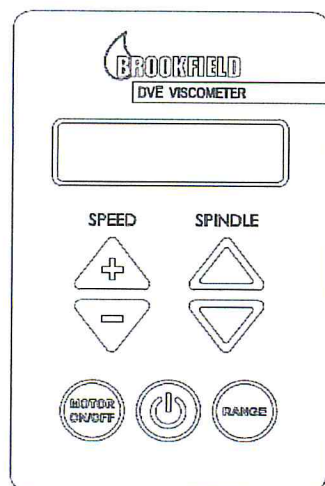


LVスピンドル



LV用ガードレグ

RV用ガードレグ

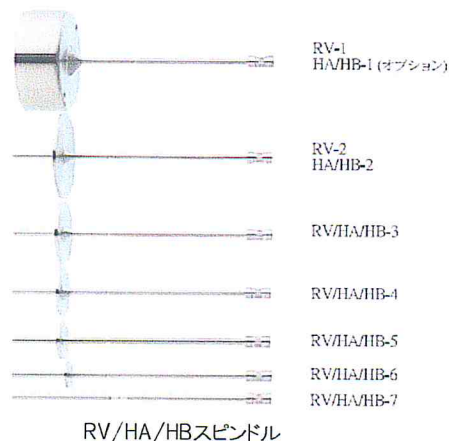

RV/HA/HBスピンドル

EKO 英弘精機株式会社

物性・分析機器事業部 関西営業所 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8 TEL: 03-3469-6715 FAX: 03-3469-6719
〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 TEL: 06-6307-3830 FAX: 06-6307-3860