


Eismaschine mit Speicher bis zu 24,5 kg



Features

- Produziert kristallklare Gourmeteiskegel
- Bis zu 24,5 kg (54 lb) Tagesproduktion
- Bis zu 9 kg (20 lb) Behälterkapazität
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung
- Front-Luftstrom (nur luftgekühltes Modell) für Einbau-Installation
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, herausnehmbar und waschbar (nur luftgekühlte Version)
- Einfacher Frontpanelzugang
- Ergonomisch gestalteter Behälterzugang, mit verschwindender Klappe
- Gedämpftes Tür-Schließ-System
- Wassersystem geschützt durch patentiertes Anti-Kalk-System
- AglON antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet
- CFC-freies R134a Kältemittel
- 3 Jahre Herstellergarantie



Front ON-OFF
Schalter




Optionales
Füße-KIT erhältlich,
Code: KITLEGSSOCKET



Neues Sprühsystem



Frontzugänglicher
Kondensatorluftfilter

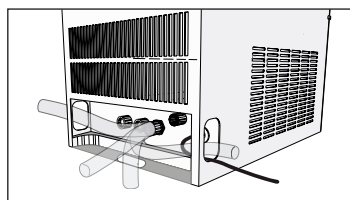

Neugestalteter Wasseranschluss-Bereich

Technologie



		10°C:10°C			21°C:15°C			
		[kg]	[lb]	N°	[kg]	[lb]	N°	
AC46AS		24,5	54	1225	22,0	48	1100	9 20 450
AC46WS		24,5	54	1225	22,5	49	1125	9 20 450

*Geschätzte Anzahl Gourmeteiskegel Größe Medium

 [V/Hz/ph] 230/50/1	 R134a	 [BxTxH mm] 386 x 600 x 645 [BxTxH inches] 15 3/16"x23 5/8"x25 3/8"
---------------------------	-----------	---

This product qualifies for the following listings:



Medium Gourmet 20 g
Ø 29 x H 34 mm



Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und
Ausschlüsse


Certified ISO 9001:2008

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Andere Modelle dieser Serie:
ACM 25 - AC 56 - AC 86
AC 106 - AC 126 - AC 206
AC 176 - AC 226

Eismaschine mit Speicher bis zu 24,5 kg

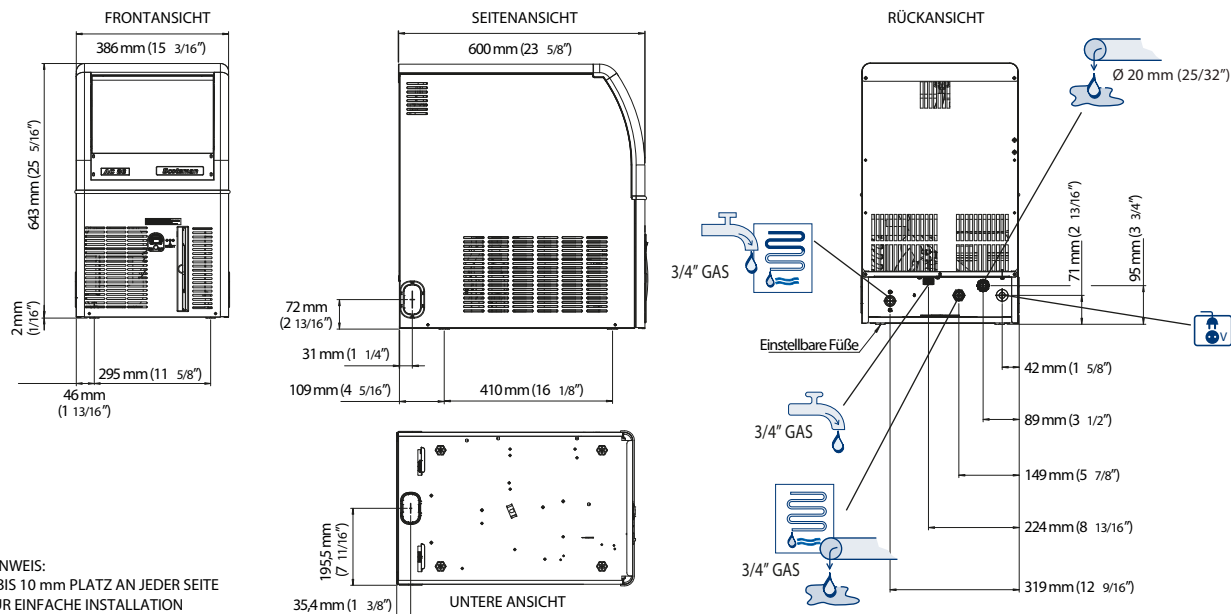

AC 46 LUFTGEKÜHLT					
	50°	60°	70°	90°	
10°	24,5	24	23,5	22,5	kg
50°	54	53	52	49	lb
21°	22,5	22	21,5	20,5	kg
70°	49	48	47	45	lb
32°	19,5	19	18,5	17,5	kg
90°	43	42	41	41	lb
38°	18	17,5	17	16	kg
100	39	38	37	35	lb

24h

AC 46 WASSERGEKÜHLT					
	50°	60°	70°	90°	
10°	24,5	24	23,5	22,5	kg
50°	54	53	52	49	lb
21°	23	22,5	22	21	kg
70°	50	49	48	45	lb
32°	22	21,5	21	20	kg
90°	48	47	45	40	lb
38°	20	19,5	19	18	kg
100	40	43	42	39	lb

24h

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	43°C (110°F)
5°C (41°F)	38°C (100°F)
-10%	+10%
1 bar 14 psi	5 bar 70 psi

AC 46 AS	AC 46 WS	[Btu/h]	[W]	[Ømm²]	[W]	Sicherung	[kWh] - 100 kg	[l/h]	[gal/h]	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]
AC 46 AS	AC 46 WS	2730	800	1,5	400	10	40,8	3,2	0,84	35	77	42	93
		2730	800	1,5	400	10	31,0	27,3	7,2	35	77	42	93

WICHTIGER HINWEIS:
Modelle und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf unsere Handbücher.
www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com