



PN16 Zwischenflanschausführung lug type design

Typ type	Compact	
Gehäuse body	Kohlenstoffstahl 1.0611 carbon steel 1.0611	Edelstahl 1.4401 / 8 stainless steel 1.4401 / 8
Kugel ball	Edelstahl 1.4401 stainless steel 1.4401	
Sitzdichtung seat sealing	PTFE	
Schaltwellendichtung shaft sealing	FPM, PTFE	
Griff lever	Edelstahl 1.4301, PVC ummantelt stainless steel 1.4301, PVC coated	
Schaltwelle shaft	Edelstahl 1.4401 stainless steel 1.4401	
Nennndruck nominal pressure	PN 16	

DN	L	R	H	Ø d	Ø K	Lochanzahl number of holes n	Stahl Ø D	Edelstahl Ø D	Stahl kg	Edelstahl kg
15	35	140	66	M 12	65	4	90	90	1,3	1,3
20	38	140	69	M 12	75	4	100	100	1,8	1,8
25	42	180	82	M 12	85	4	110	110	2,5	2,5
32	50	180	85	M 16	100	4	130	130	4,0	4,0
40	60	230	102	M 16	110	4	140	150	6,5	7,3
50	70	230	109	M 16	125	4	150	165	7,6	9,0
65	95	310	132	M 16	145	4	175	185	14,0	15,5
80	118	310	143	M 16	160	8	190	200	21,0	23,0
100	140	360	165	M 16	180	8	220	220	32,0	32,0

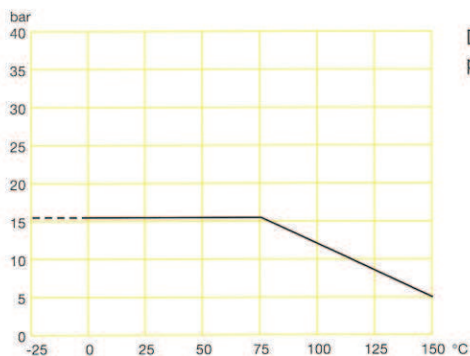

Druck-Temperaturdiagramm
pressure/temperature diagram

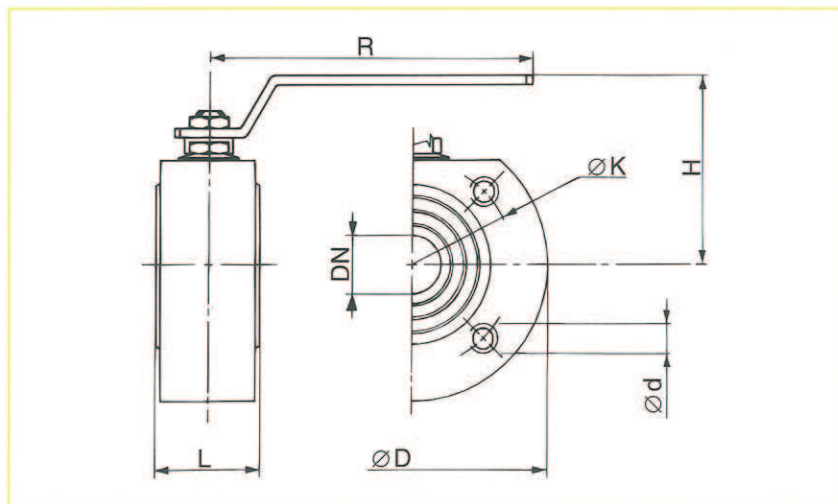

**Zwischenflansch-Kugelhahn (lug type),
als Absperrarmatur**

Zwischenflansch-Kugelhahn in Durchgangsform, mit Flanschen nach DIN 2501,
Gehäuse Edelstahl 1.4401, Kugel Edelstahl 1.4401, Sitzdichtung PTFE, voller runder
Durchgang, für Schlüsselbetätigung mit Schlüssel

Nenndruck: PN 16
Nennweite: DN 15 - 100
Hersteller/Typ: RSW Compact

Textcode gem. Standardleistungsbuch LB 040

	T1	T2	T3	T4	T5	K-Nr.
LB-Nr.	657	19	73	13	19	11, 22, 31, 52
K-Nr. 11:	RSW Typ Compact					
K-Nr. 22:	mit Flanschanschluß zur Zwischenflansch- montage					
K-Nr. 31:	Gehäuse aus Edelstahl					
K-Nr. 52:	DN 15 - 100					

