


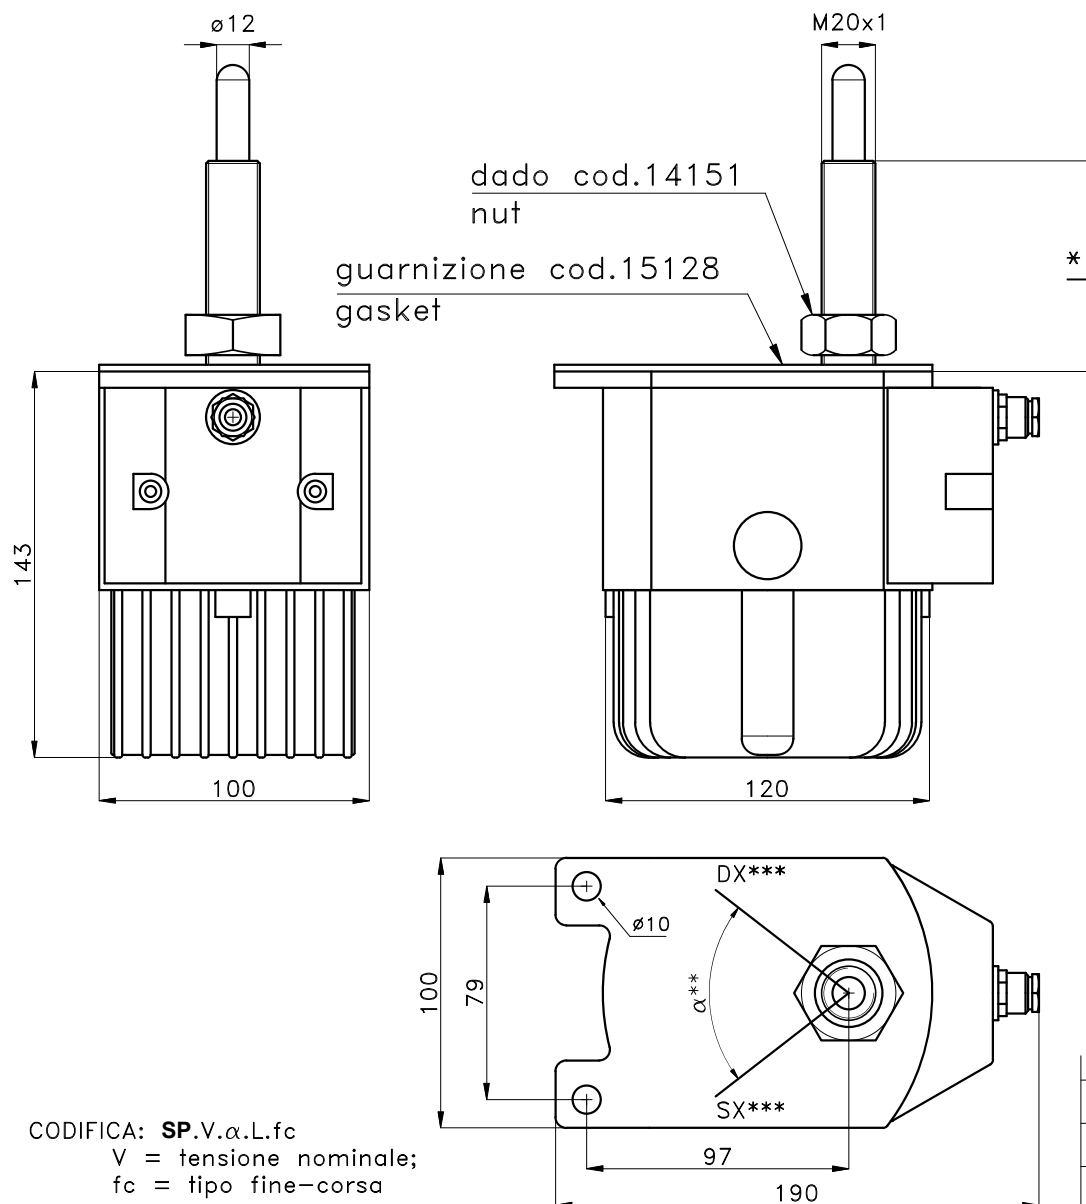

CODIFICA: **SP.V.α.L.fc**

V = tensione nominale;
fc = tipo fine-corsa

L* : eseguita su misura per pareti di spessore fino 200 mm
made to measure for wall thickness up to 200 mm


α** : angoli tergiture disponibili
available wiping angles
25°, 30°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°,
75°, 80°, 85°, 90°


SX*** : fine-corsa tipo SX
SX self-parking

DX*** : fine-corsa tipo DX
DX self-parking

Tensione nominale Rated voltage	220 V
Potenza massima assorbita Max power consumption	85W
Potenza allo spunto Starting power	300W
Numero di giri Round per minute	2600
Classe di isolamento Insulation class	F
Temperatura di esercizio working temperature	-30°/+50°
Grado di protezione involucro Casing protection level	IP50

SCHEMA CONNESSIONE ALLA LINEA CONNECTION TO THE LINE

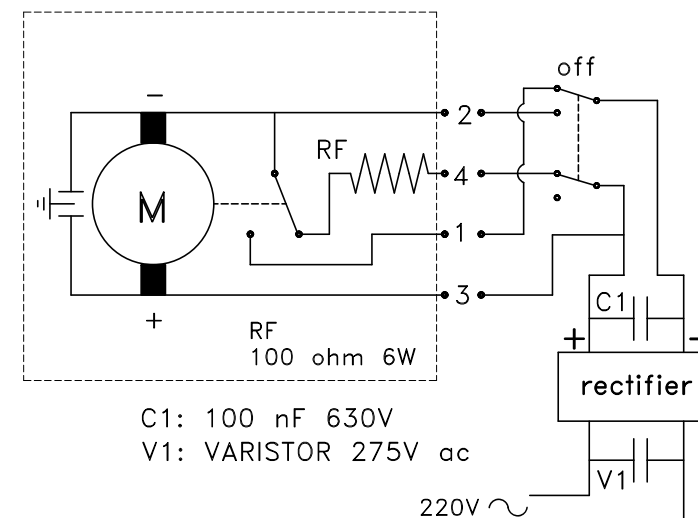

2	07-05-99			Aggiunta protezione raddrizzatore				
1	10-02-98			Revisione grafica, aggiunto schema				
0	03-09-91							
rev.	data	disegnatore	controllo	note				
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SPEICH s.r.l. LA QUALE NE VIETA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI A NORMA DI LEGGE								
scala 1 : 2				materiale	trattamenti			
OGGETTO MOTORE TERGICRISTALLO SP 220V ac WIPER MOTOR SP 220V ac					DIS. N° MOTORESP		foglio 1 di 1	
								
					file		comm.	