



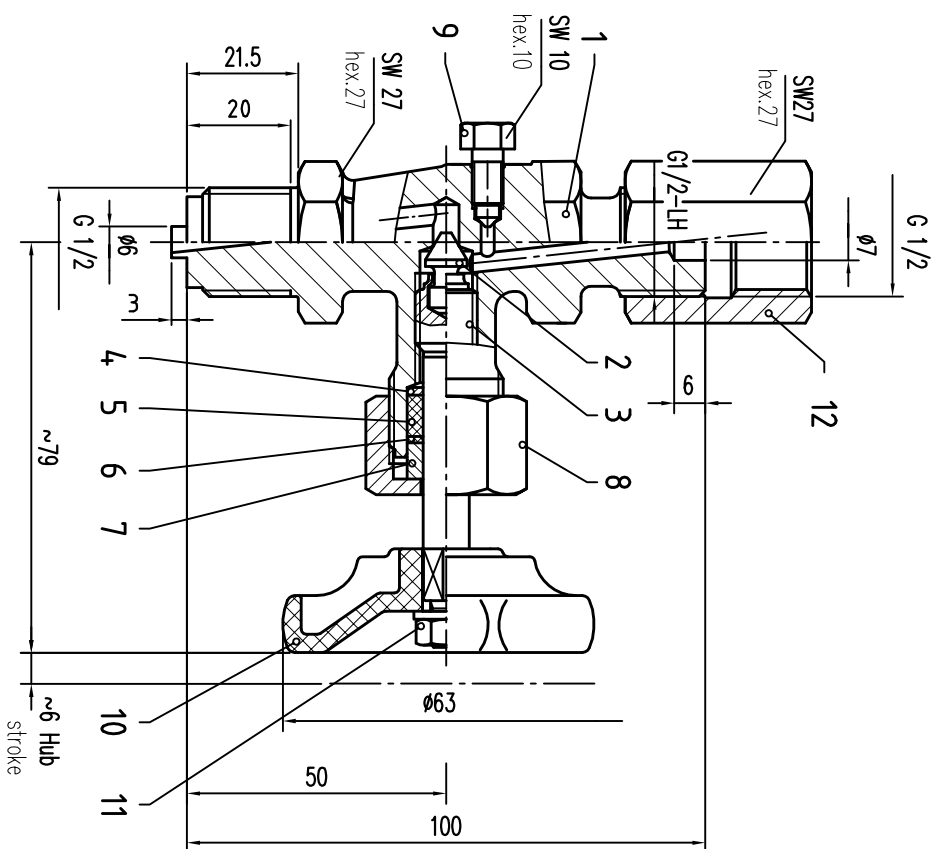

working pressure
Betriebsdruck

bar
400
300
200
100
0



0 100 200 300 400 °C

Betriebstemperatur

working temperature

Temperatureinsatzbereich :
-20°C bis +200°C

Temperature rating:
-20°C up to +200°C

12	Spannmutter DIN 16283	adjusting nut	Edelstahl	stainless steel	1	
11	Sechskantmutter DIN EN24032-M6	hexagon nut	A2		1	
10	Handrad DIN 388-C63	handwheel	Kunststoff	plastic	1	
9	Erdfüllungs-schraube	vent. screw	A4-70		1	
8	Übernur-mutter	glend nut	Edelstahl	st. st.	1	
7	Stopfbuchse	glend	Edelstahl	st. st.	1	
6	Deckung	packing support	PTFE-Kohle	PTFE-Compound	1	
5	Packung	packing	PTFE		1	
4	Schneibe	washer	1.4571		1	
3	Ventilschindel	valve stem	1.4571		1	
2	Ventilkegel	valve tip	1.4571		1	
1	Ventilhülse	body	1.4571		1	
Pos. item	Bearennung description		Werkstoff material	Stück qty	Artikel-Nr. part no.	Bemerkungen remark

Maßstab scale		1:1			
Manometer - Absperrenventil PN4,00 DN4		S004.16.200		Blatt sheet	
dwg no 004, 1606 DWG		CAD		B	
Date		Name			
Drawn 25.11.1993		Webber			
Checked 18.09.1979		Schuch			
2		S0012.14.200.57 vor 200.51		00-03-30 Günzel	
1		neu gezeichnet		93-11-25 Wiedert	
-		Erstfreigabe \ initial release		02.06.2014 Müller	
Zust		Änderung		Datum Name	
issue		revision		date name	
		D-71426 Nordheim Tel. +49 (0)7133/101-0		 schneider	