


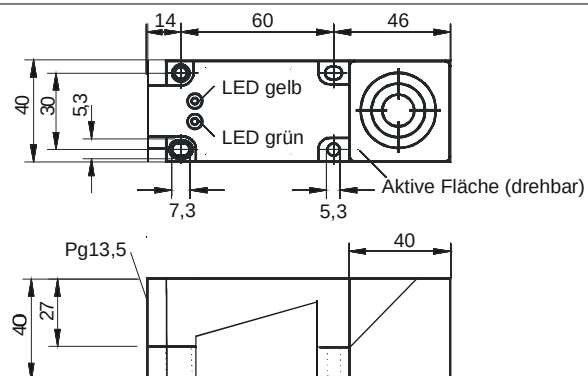

Schaltabstand

S_n

20 mm

Einbau

Bezeichnung

Bestellnummer

bündig

KJ20-Q40KB-AZU

08317733000 (alt.: 9873-3000)

Betriebsspannung

U_b

20 - 250 VAC

Netzfrequenz

f

50/60 Hz AC

Spannungsabfall

U_d

≤ 5 V

max. Laststrom

I_e

≤ 500 mA

Reststrom

I_R

≤ 2 mA

Kurzzeitstrom

I_K

8 A

Min. Laststrom

2 mA

Schaltfrequenz

f

15 Hz AC

Hysterese

H

≤ 20 %

Temperaturbereich

T_a

-25°C ... +70°C

Temperaturdrift

≤ 10 %

Reproduzierbarkeit

R

≤ 5 %

Schutzgrad

IP 67

Schaltzustandsanzeige

2 LED

EMV-Beständigkeit

nach EN 60947-5-2 Part 7.4.1. / 7.4.2

Gehäusematerial

PA 6.6 (GV 30)

Frontkappe

-

Anschlussart

Klemmen 1,5

Anschalt-Schema

