


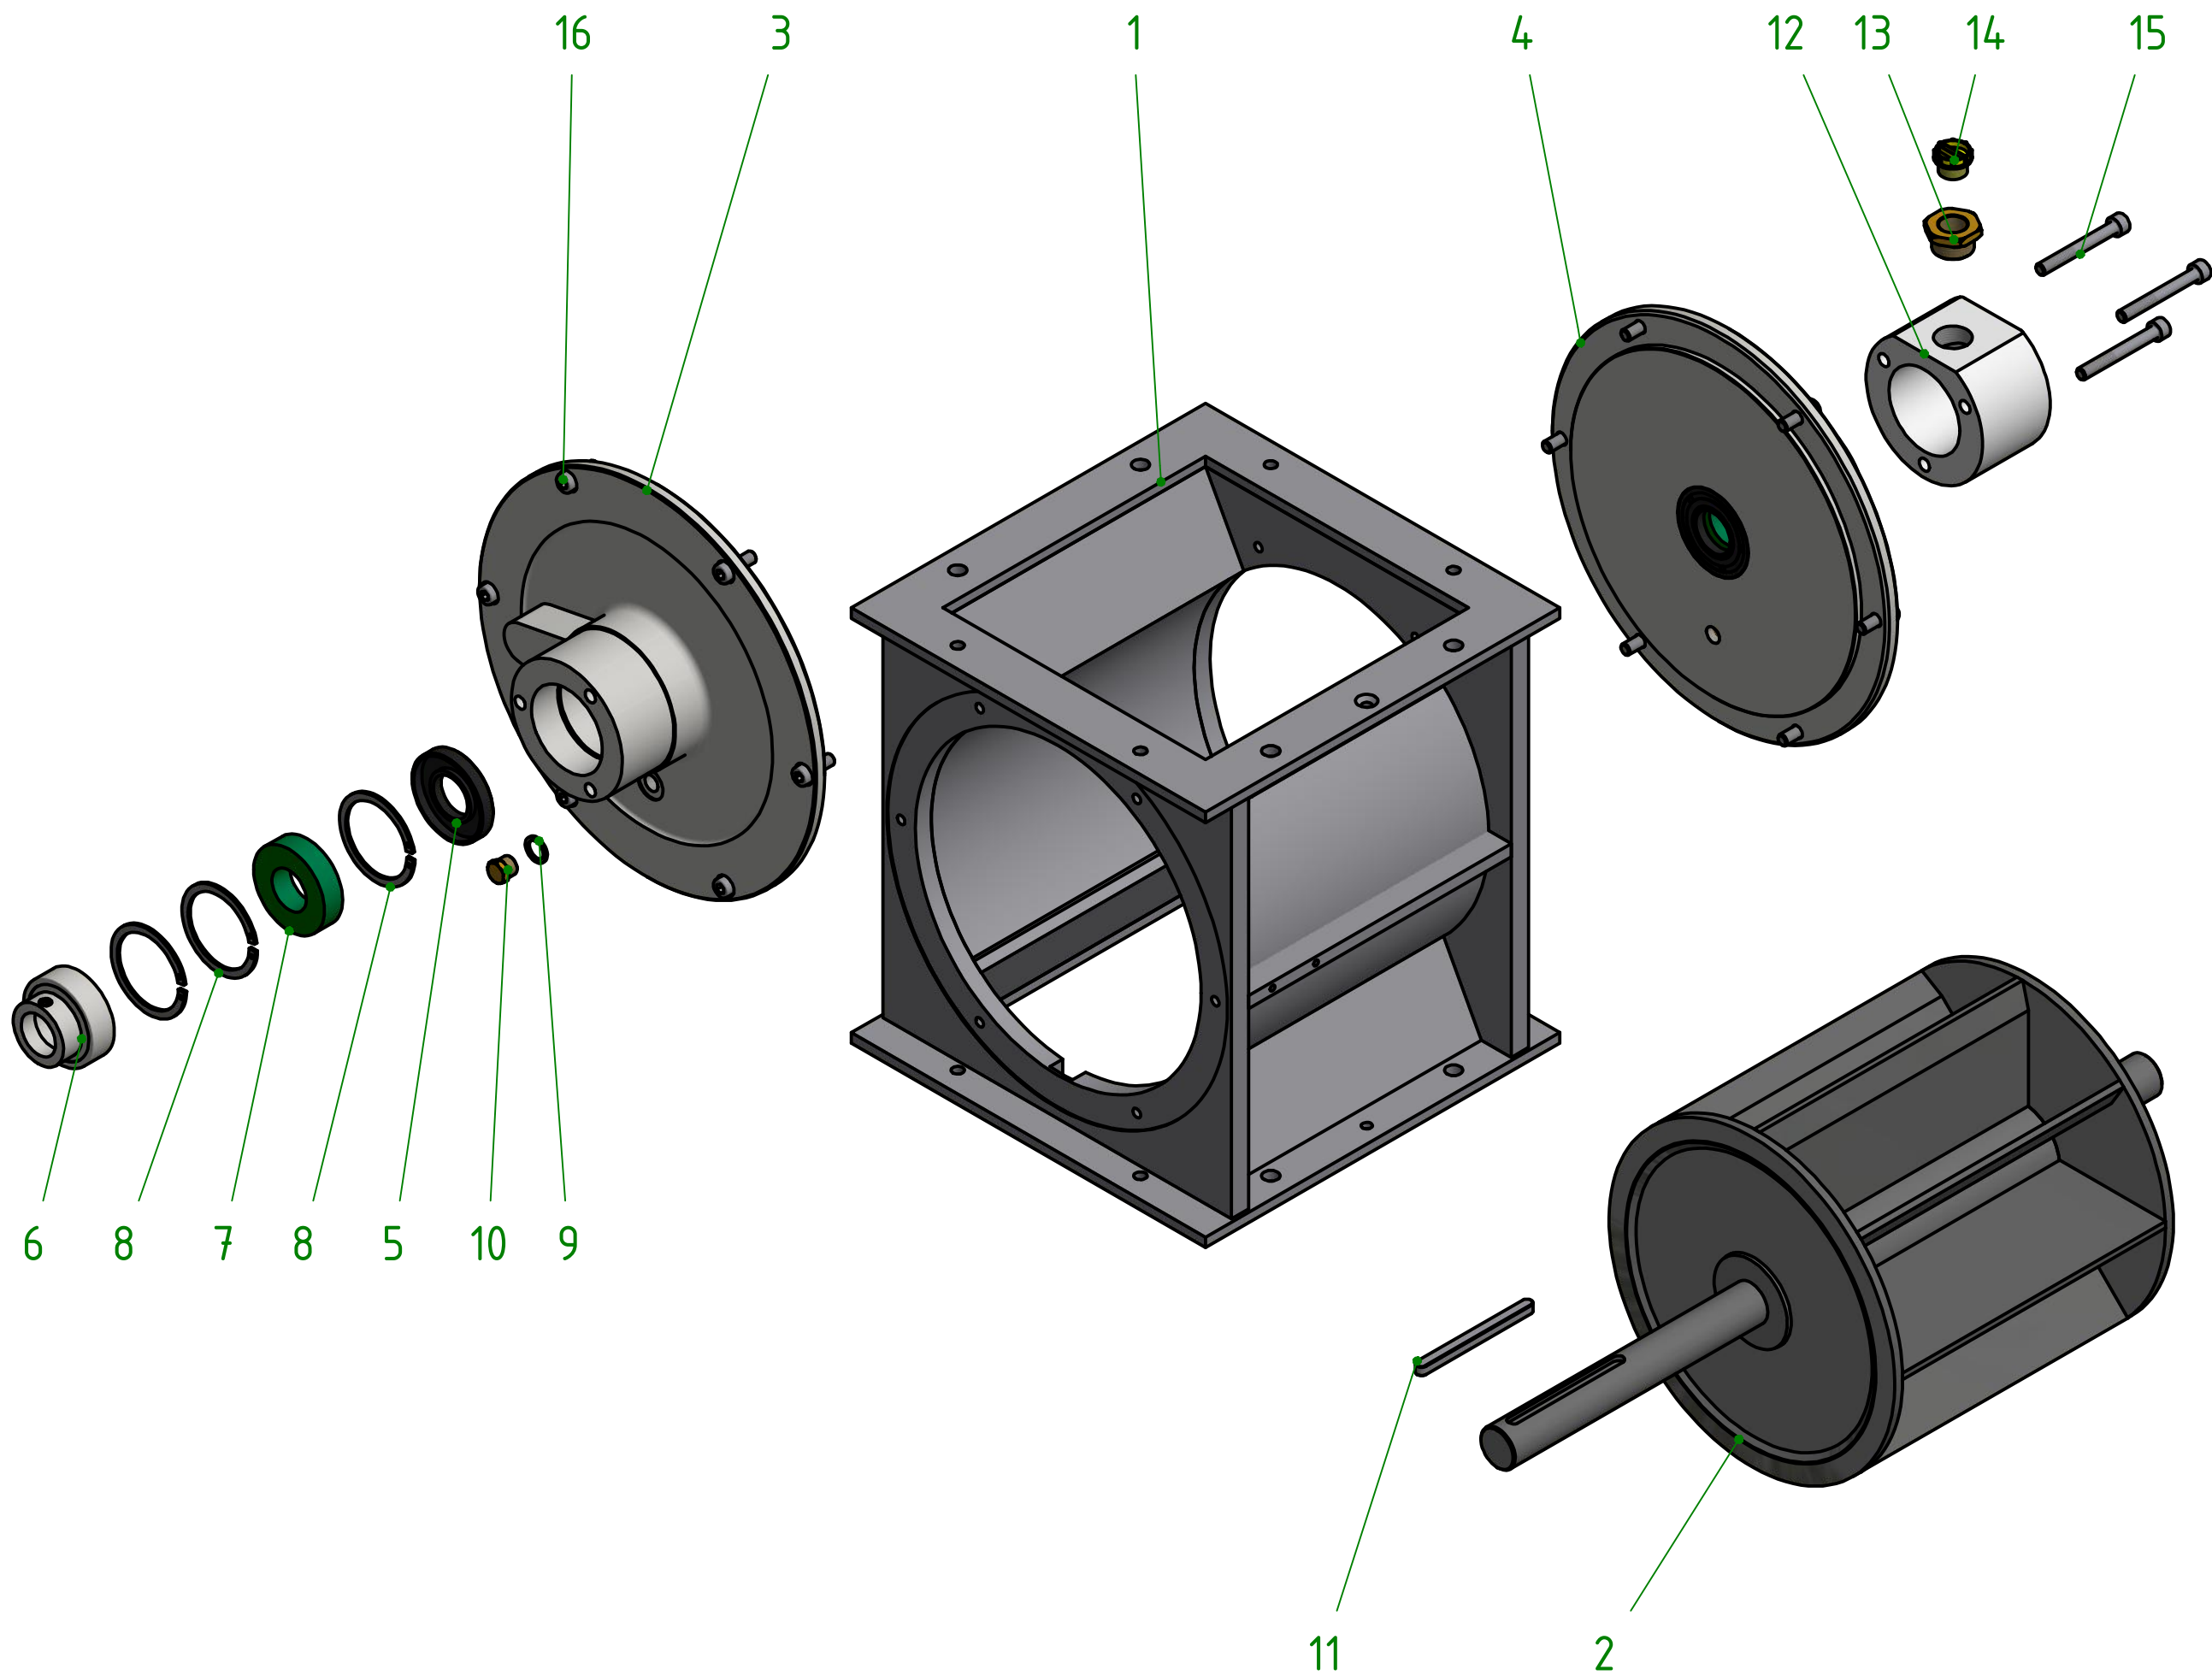

16	12	Zylinderkopfschraube	M8 x 20	DIN 912	Stahl / VZ	15462	E
15	3	Zylinderkopfschraube	M8 x 65	DIN 912	1.4301 V2A	47897	E
14	1	Verschlussschraube	GPN 700 - M18x1		Thermoplast	31733	E
13	1	Reduziernippel	G 3/4" - AG-M18x1 IG		Messing	48593	E
12	1	Schutzdeckel	sl2500919-1-pe		POM FG Natur	47785	E
11	1	Passfeder	A-8x7x100	DIN 6885	S235JR+AR	25869	E
10	2	Verschlusschraube	G 1/4" - 252.96		Messing	25546	E
9	2	Dichtring	G 1/4" - 258.07		Polyamid	21261	E
8	6	Sicherungsring	62x2	DIN 472	Federstahl	50016	V
7	2	Murtfelddichtring	sl2500819-kst		Murtfeld(grün)	53634	V
6	2	Spannlager	RAE-30-NPP			10722	V
5	2	Wellendichtring	62x30x10 Typ BA	DIN 3760	NBR	14917	V
4	1	Stirnplatte für Schutzdeckel	sl2500817-gg+sl2500818-st		GG-20+St	53631+53633	E
3	1	Stirnplatte - Motorseite	sl2500832-gg+sl2500831-st		GG-20+St	79996+79997	E
2	1	Zellenrad	sl2501202-v2a		1.4301 V2A	69573	E
1	1	Schleusengehäuse	sl2500902-st		S355J2+N	52657	E
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.		NORM	MATERIAL	ARTIKEL-NR. E/V

 HAINKE®				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768m		Oberfläche DIN EN ISO 1302 Reihe 2		Maßstab		Menge		Masse		
					Datum	Name		HAINKE Zellenradschleuse Typ SL 250-ASx-**-**-ST/GG/A2						
				Bearb.	31.08.2017	A. Schläger								
				Gepr.										
				Norm										
				79902				ERSATZTEILZEICHNUNG						Blatt
														1
Zust.	Änderungen			Datum	Name	Dateiname	ETZ 009.02.105						Bl	1

Für diese Zeichnung einschließlich der Anlagen behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung dürfen sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.