


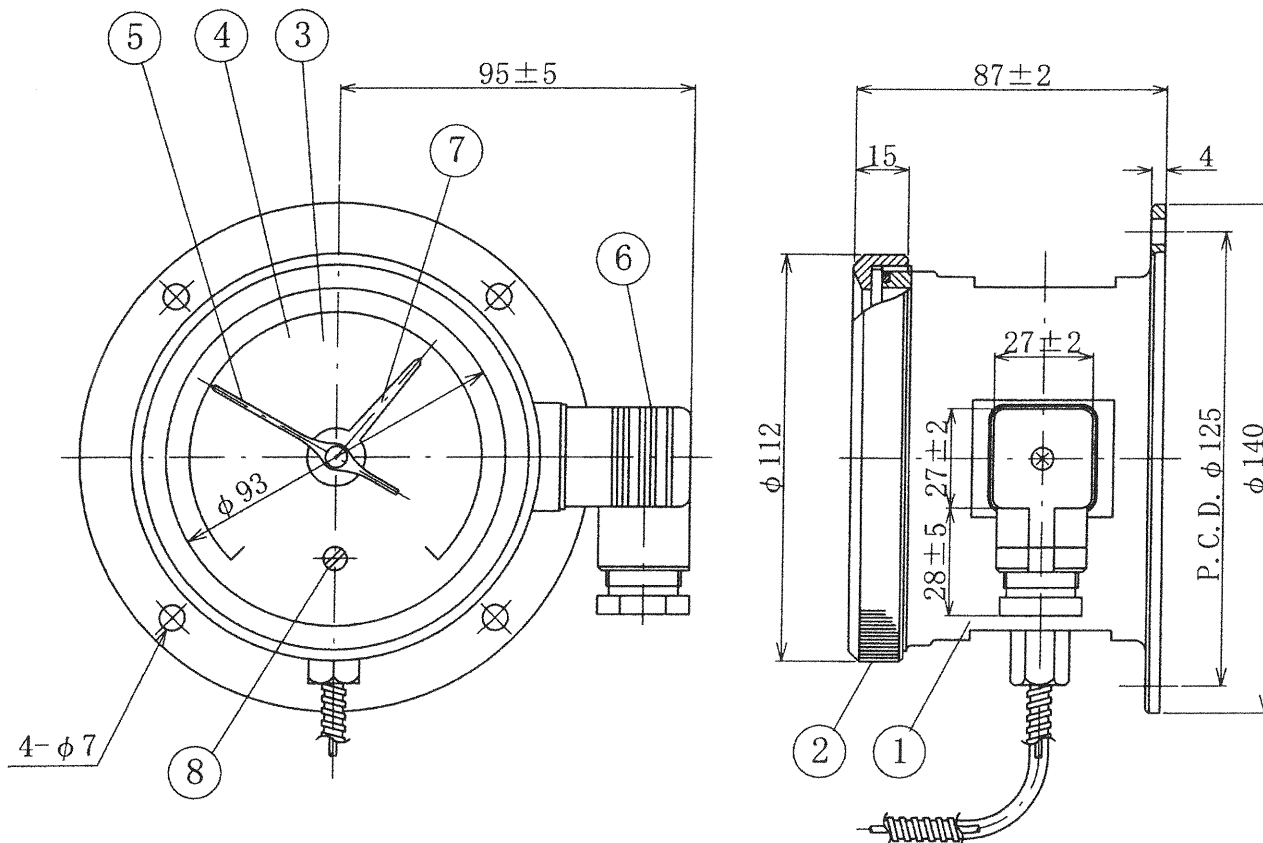

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1(EXCEPT APPOINTED SIZE)

8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT'G
6	電線貫通金具 CABLE GLAND	ポリアミド POLYAMIDE
5	指針 POINTER	C5191P
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL


NESS NESSTECH INC.

接点仕様/ELECTRIC CONTACT (MICROSWITCH)

- 接点数
SWITCH NO. : 1
- 接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC

- 接続方法
CONNECTION : ケーブル「ラント」接続(屋外用) G1/2
CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE) G1/2


端子図/Terminal Diagram




C : コモン/COMMON
NO : 常時 開/NORMAL OPEN
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE

タイトル
TITLE 隔測型温度スイッチ(表面取付型)
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE
(SURFACE MOUNT TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY	山口	
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	4TUSA-M1DR		
図番 DRAWING NO.	-		

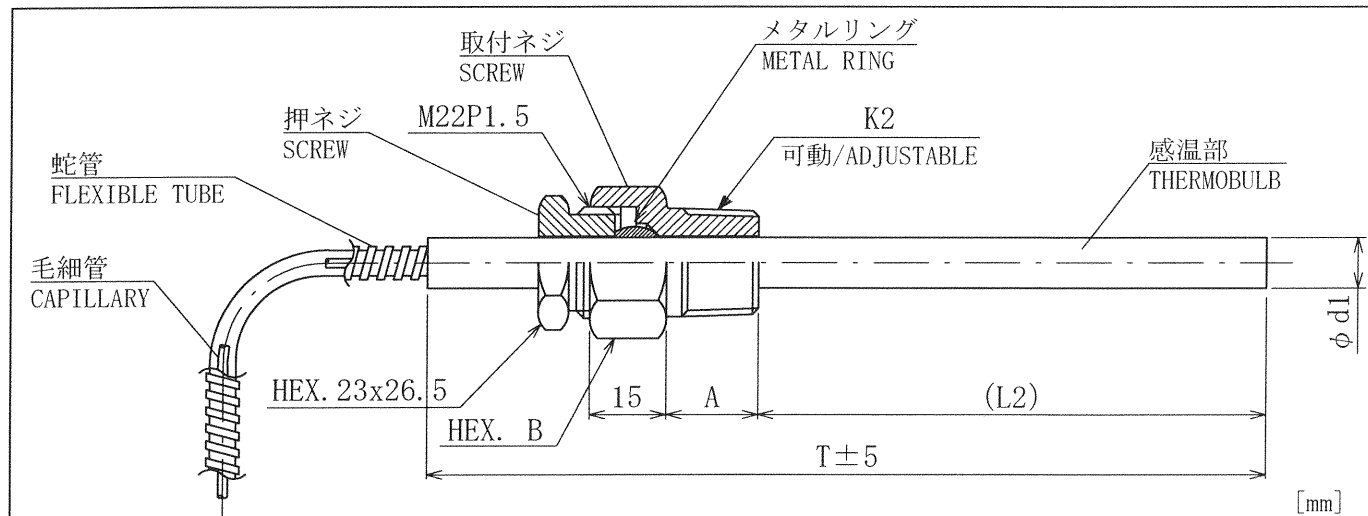

	K2	A	HEX. B
▷	R1/2	18	26x30
▷	R3/4	20	29x33.5
▷	NPT1/2	18	26x30

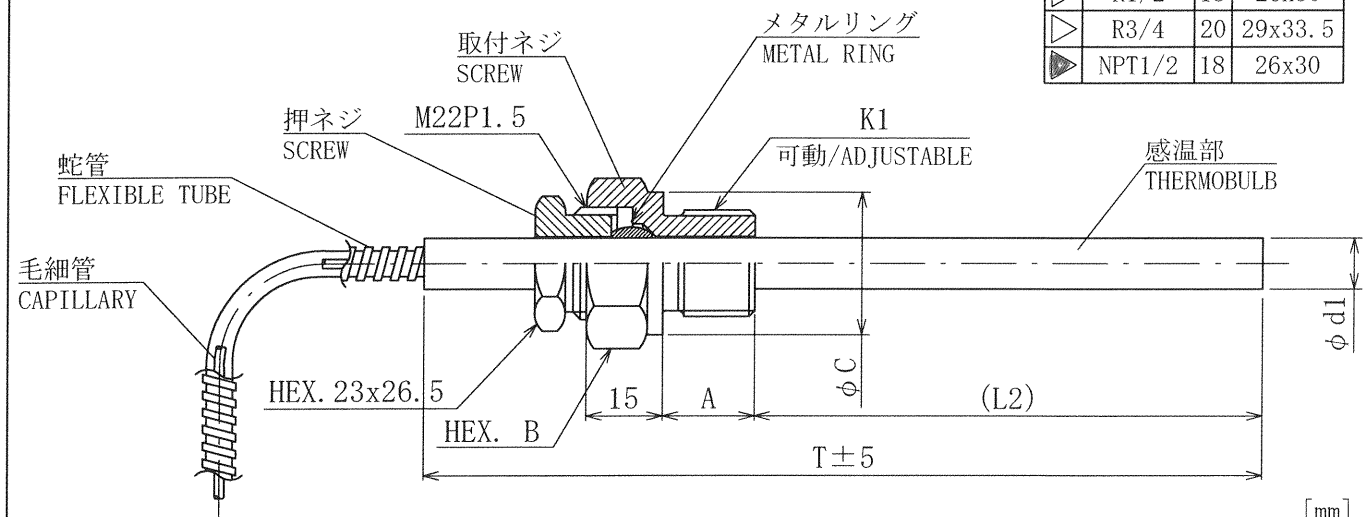

	K1	A	HEX. B	C
▷	G1/2	18	29x33.5	28
▷	G3/4	20	35x40.5	34

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

御参考図

TOTAL LENGTH (T)	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
LENGTH (L2)	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
THERMOBULB (φ d1)	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE 隔測型感温部 (全長スライド式)
REMOTE TYPE THERMOBULB
(SLIDING UNION TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	REMOTE-AS		
図番 DRAWING NO.			