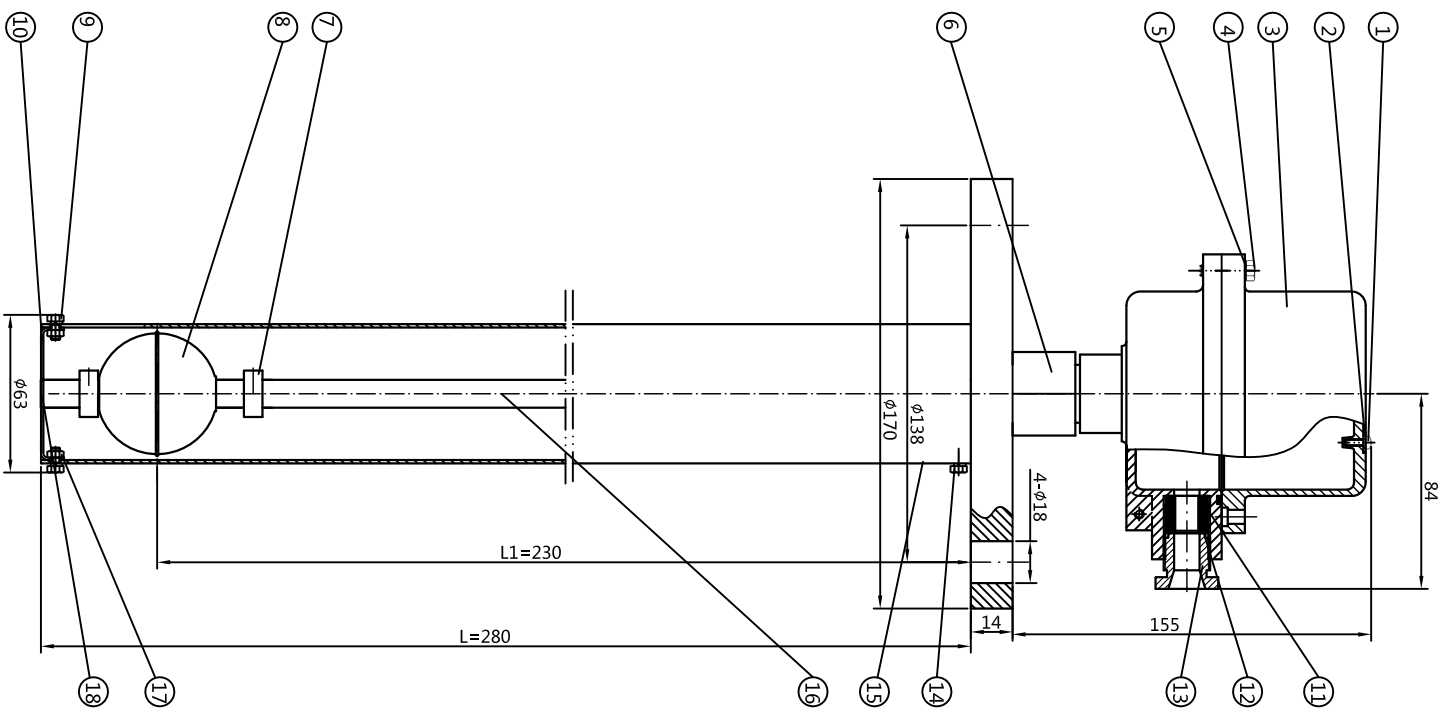


技术要求

安装形式	Mounting type	顶装 Top mounting
开关结构	Switch type	单点两位式
触点容量	Contact capacity	SPDT AC:220V/1A DC:125V/0.6A
切换差mm	Switching error	10~40 (mm)
介质比重	Medium gravity	≤0.85
介质温度	Medium temp	≤200 ℃
工作压力	Working pressure	1.0MPa
防爆标记	Protection	ExdIBT1~T6
防护等级	Protection	IP68

[illegible]