

FR300



I Filtro - Riduttore

• Manopola di regolazione con blocco • Pressione massima in entrata 16 bar • Campo di regolazione da 0 a 12 bar • Filtraggio 10 µm • Portata: 8.000 NI/min 6 bar • Capacità tazza: 150 ml

D Druckfilter - Druckminderer

• Regler mit Arretierung • Maximaler Einlaßdruck: 16 bar • Regelbereich: 0 - 12 bar • Filterung 10 µm • Durchfluss: 8.000 NI/min 6 bar • Fassungsvermögen: 150 ml

UK Filter - Reducer


• Adjustment hand grip with locking device • Max. inlet pressure 16 bars • Adjustment field: from 0 to 12 bars • Filtering 10 µm • Flow: 8.000 NI/min 6 bars • Cup capacity: 150 ml

F Filtre - Réducteur



• Poignée de réglage avec blocage • Pression maximum à l'entrée 16 bar • Champ de réglage de 0 à 12 bar • Filtrage 10 µm • Débit: 8.000 NI/min 6 bar • Capacité coupe: 150 ml

E Filtro - Reductor

• Regulador con bloqueo • Presión máxima en entrada 16 bar • Campo de regulación desde 0 a 12 bar • Filtrado 10 µm • Descarga: 8.000 NI/min 6 bar • Capacidad recipiente: 150 ml



Misura/Maße/Measure/Mesure/Medida FR300 1"

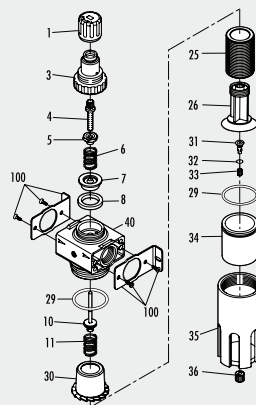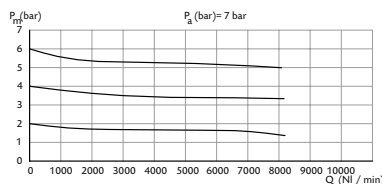

FRL300



I Filtro - Riduttore - Lubrificatore

• Manopola di regolazione con blocco • Pressione massima in entrata 16 bar • Campo di regolazione da 0 a 12 bar • Filtraggio 10 µm • Portata: 8.000 NI/min 6 bar

D Druckfilter - Druckminderer - Entöler

• Regler mit Arretierung • Maximaler Einlaßdruck: 16 bar • Regelbereich: 0 - 12 bar • Filterung 10 µm • Durchfluss: 8.000 NI/min 6 bar

UK Filter - Reducer - Lubricator


• Adjustment hand grip with locking device • Max. inlet pressure 16 bars • Adjustment field: from 0 to 12 bars • Filtering 10 µm • Flow: 8.000 NI/min 6 bars

F Filtre - Réducteur - Lubrificateur


• Poignée de réglage avec blocage • Pression maximum à l'entrée 16 bar • Champ de réglage de 0 à 12 bar • Filtrage 10 µm • Débit: 8.000 NI/min 6 bar

E Filtro - Reductor - Lubricador

• Regulador con bloqueo • Presión máxima en entrada 16 bar • Campo de regulación desde 0 a 12 bar • Filtrado 10 µm • Descarga: 8.000 NI/min 6 bar



Misura/Maße/Measure/Mesure/Medida FRL300 1"



AT0141



I Lubrificatore 1/4"

D Öler 1/4"

UK 1/4" Oiler

F Graisseur 1/4"

E 1/4" Lubricator

AT0142



I Filtro Aria

D Luftfilter

UK Water Separator

F Filtre épurateur d'air

E Filtro

PAS300



I Piastrina di collegamento con 2 uscite da 1/2" per serie 300

D Anschlussblock mit 2 1/2"- austritten für serie 300

UK Connection plate with 2 x 1/2" outlets for 300 series

F Plaque de raccordement avec 2 sorties de 1/2" pour série 300

E Placa de conexión con 2 salidas de 1/2" para serie 300

