


Kugelhahn mit Klebemuffe, radial ausbaubar, O-Ring EPDM

 Drucken

Wasser 16 bar / • 10 bar

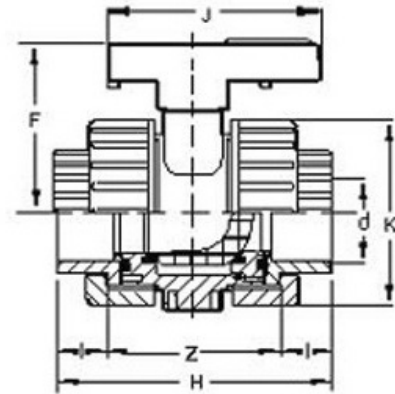

Artikel-Nr.	d	H	I	K	Z	F	J	Gewicht (kg)
1240075	75 •	215	44	139	137	128	132	2,400
1240090	90 •	250	51	165	148	146	153	3,250
1240110	110 •	295	61	207	173	173	185	6,000
1250016	16	71	14	45	43	45	65	0,093
1250020	20	75	16	45	43	45	65	0,103
1250025	25	89	19	55	51	54	73	0,201
1250032	32	102	22	66	58	66	78	0,281
1250040	40	120	26	80	68	74	96	0,475
1250050	50	142	31	96	80	86	110	0,672
1250063	63	169	38	118	93	106	129	1,434

Technische Beschreibung PVC-Fittings



Technische Beschreibung

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.

OK

Datenschutzerklärung

Produktbeschreibung PVC-U-Kugelhähne

Liefer-Programm:

- Armaturen für aggressive Medien
- Armaturen für Wasser und schwach konzentrierte Medien
- Armaturen für Wasser

Werkstoffe:

PVC-U (Polyvinylchlorid ohne Weichmacher)

Betriebsdruck:

Richtwert PN 16 bei 20° C (Wasser)

Richtwert PN 10 bei 20° C (Wasser) für Artikel markiert mit •

Maße:

Alle Maße sind in mm angegeben und beziehen sich auf den Rohraußendurchmesser (d) bzw. Außengewinde (R), Innengewinde (Rp) Abmessungen und Einbaumaße entsprechen den ISO-Normen für mm-Rohre sowie DIN 8063

Gewinde:

Nach DIN EN 10226-1

Außengewinde konisch / Innengewinde zylindrisch