

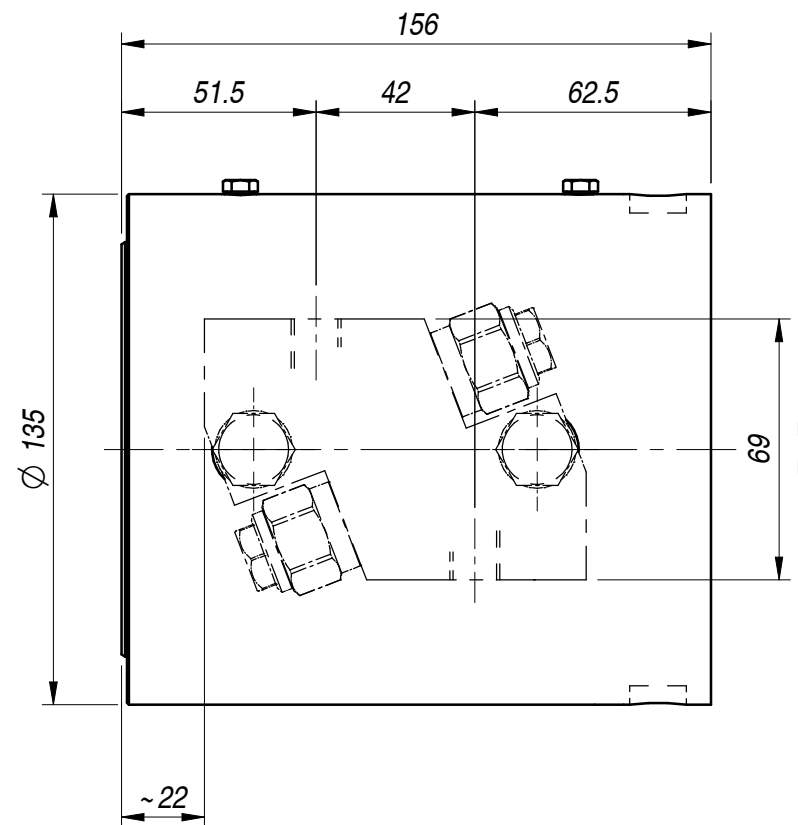
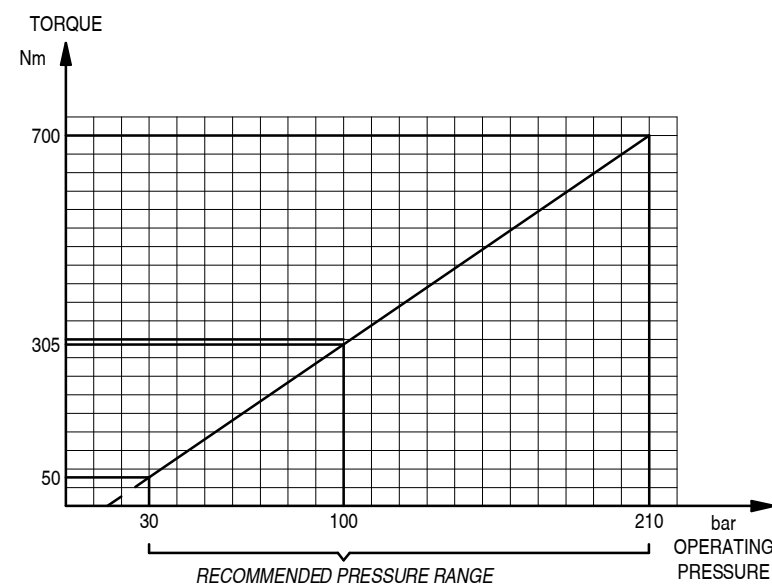
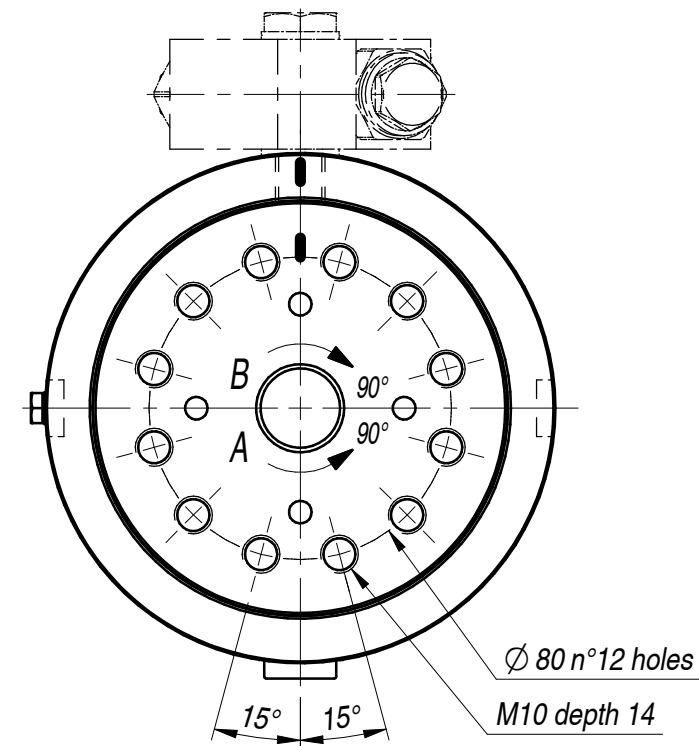
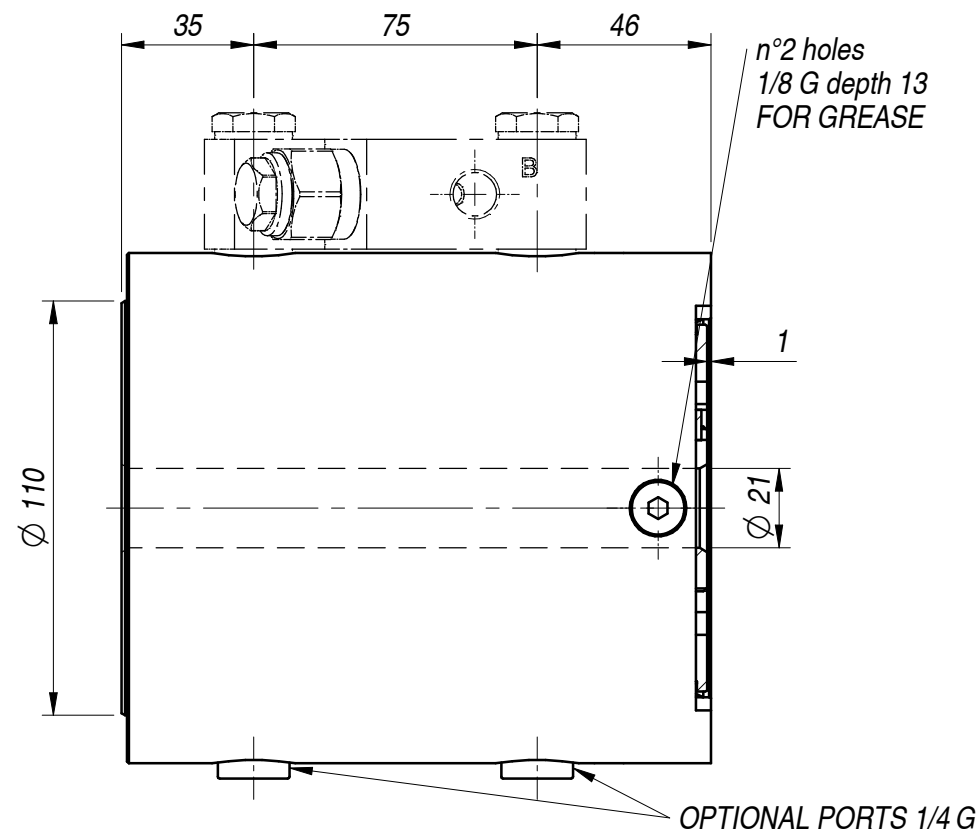
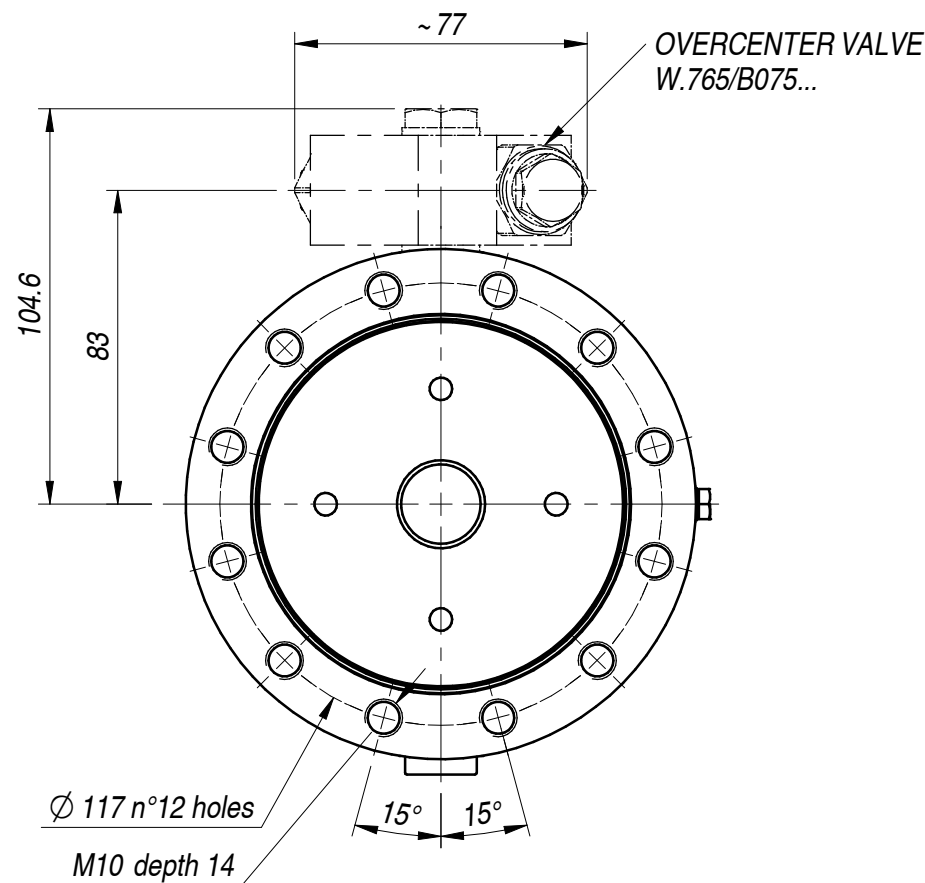


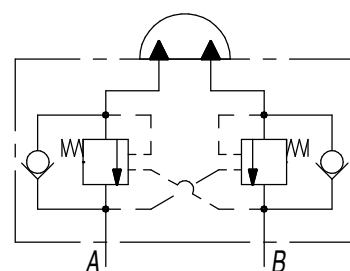

Attacchi (ports)	1/4 G
Angolo di rotazione (rotation angle)	180°
Coppia attiva max a 210 bar (max active torque 210 bar)	700 Nm
Coppia passiva max a 210 bar (max holding torque 210 bar)	1100 Nm
Cilindrata (displacement)	179 cm ³
Pressione massima (max pressure)	210 bar
Pressione di collaudo (test pressure)	320 bar
Carico assiale massimo (max thrust capacity)	20000 N
Carico radiale massimo (max radial capacity)	20000 N
Momento ribaltante max: attacco a forcella (straddle mounting)	3800 Nm
Momento ribaltante max: attacco a sbalzo (cantilever mounting)	2300 Nm
Peso attuatore (actuator weight)	~ 15 kg
Temperatura (working temperature)	-20°C/80°C
Materiale guarnizioni (seals)	PTFE / NBR / Polyurethane

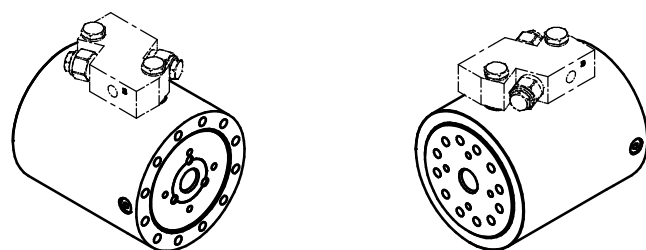

CODE	FINISH	CODE
STANDARD VERSION -20°C / +80°C PTFE / NBR / Polyurethane	LOW TEMP. VERSION -40°C / +80°C PTFE / Silicone / Polyurethane	
...E	Only epoxy primer	-
...K	Nothing	-
...L	Polyur. painting + gaseous nitriding	...X
...M	Epoxy primer + gaseous nitriding	...Y
...N	Only gaseous nitriding	...Q
...P	Only polyurethane painting	...T

05/11/18	Inseriti doppi attacchi+tappi da 1/4 G a 180° - VV		
05/05/15	Aggiunta nota tappi per grasso - VV		
Data	Modifica	Data	Modifica
Codice materiale	Materiale	Dim. grezzo	kg. grezzo
			kg. finito
Note	Tratt.	Durezza	Dis. N.
			RC.23/L36F1S2V..
 MOVECO ROTARY ACTUATORS HYDRAULIC COMPONENTS		Denominazione	Sostituisce dis.
		ATTUATORE ROTANTE ARC 35-180-F1-S2-V-P ROTARY ACTUATOR ARC 35-180-F1-S2-V-P	H.973/180F1F1
		Gruppo	Formato A3
		ATTUATORE ROTANTE ARC 35-180-F1-S2-V-P ROTARY ACTUATOR ARC 35-180-F1-S2-V-P	Scala 1:2
MOVECO s.r.l. 28075 Grignasco (NO) - I		Diseg. VV	Diseg. da:
MOVECO si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione		Data 22/10/14	