



49M LED SCHEINWERFER

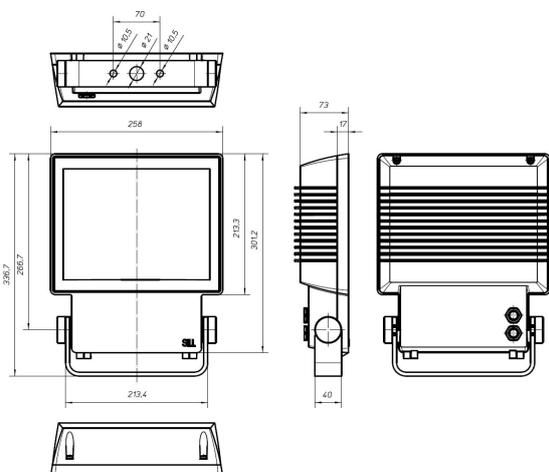

LVK-2

Produktbeschreibung

- Scheinwerfer
- Mit Montagebügel

Farbe

- RAL 9005

Lichttechnik – LDT

- LVK-1	engstrahlend	20 LED	58 W
- LVK-2	diffus engstrahlend	30 LED	69 W
- LVK-3	tiefbreitstrahlend	30 LED	69 W
- LVK-4	breitstrahlend	30 LED	69 W
- LVK-5	asymmetrisch engstrahlend	30 LED	69 W
- LVK-B	bandförmig	30 LED	69 W

- 3000 K/ 4000 K/ 5700 K/ pc amber

Lichtstromangaben für 4000 K

LVK	Lichtstrom in lm	Ausstrahlwinkel
- 1	4590	2x3°
- 2	5300	2x5°
- 3	4920	2x11°
- 4	4830	2x22°
- 5	3370	asymmetrisch
- B	4740	C0/C180 12° C90/C270 40°

Betriebsgeräte / Anschluss

- Eingebautes elektronisches Betriebsgerät 220-240 V, 50/60 Hz
- DALI-fähig
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5 x 2.5 mm²
- 2x M20 Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 8-12 mm
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet

Gehäuse / Material

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglasscheibe klar

Maße und Gewichte


- Gewicht: 5.2 kg
- Breite: 258 mm
- Höhe: 337 mm
- Tiefe: 73 mm

Schutzarten / Prüfzeichen


- Schutzart: IP65, IP67
- Schutzklasse: I

49M LICHTVERTEILUNG


LVK 1




LVK 2




LVK 3



LVK 4



LVK 5



LVK B

