



Automatischer Einzelpunkt-Schmierstoffgeber



G | LUBE

Vorteile

Zuverlässig

Gaserzeugung (N_2) durch elektronisch gesteuerte chemische Reaktion, zuverlässig trotz Schwankungen der Umgebungstemperatur

Wirtschaftlich

Niedrigere Schmierkosten, weniger Schmierstoffverbrauch, erhöhte Langlebigkeit der Maschinen

Umweltfreundlich

Umweltfreundliches Produkt, einfache Entsorgung


Flexibel

3 Größen, Spendezeit jederzeit veränderbar, selbst befüllbar, Aktivierung ohne Werkzeug

Zertifiziert



Technische Daten

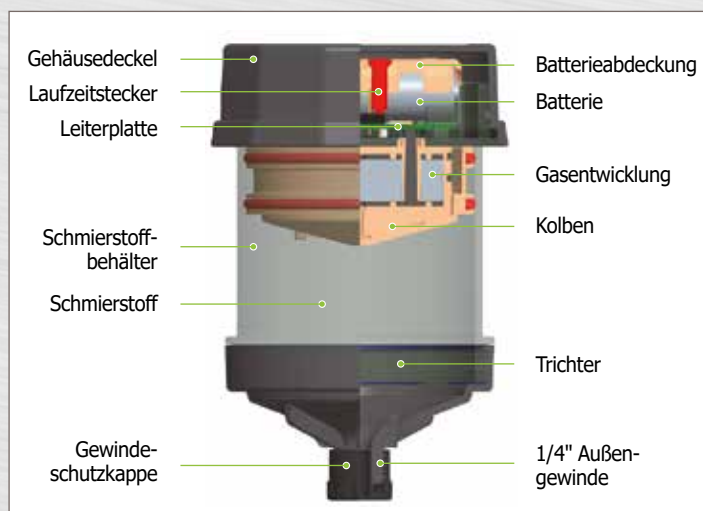

Antrieb

Gasbetrieben (N_2)

Betriebsdruck

Max. 5 bar

Volumen

60 ml / 120 ml / 240 ml

Betriebstemperatur

-20 °C bis +55 °C

Schmiermedium

Öle und Fette bis NLGI Kl. 2

Einstellung

1, 3, 6, 9 & 12 Monate

Betriebsspannung

3 V (Batterie)

Befüllung

leer / mit Standardfüllung / mit Sonderfüllung

Maße (Ø x Höhe)

60 ml: 77 x 91 mm
120 ml: 77 x 111 mm
240 ml: 77 x 156 mm

Zertifizierungen

ATEX, IP68, CE

Anwendungsbereiche



G-LUBE ist in nahezu allen Branchen und Bereichen einsetzbar und kann ohne Werkzeug aktiviert werden. Für die indirekte Installation empfehlen wir unser umfangreiches Zubehör.