


Destinatario

Mittente

Società
Reparto
Elaborato da
Numero di telefono
Fax N°
Indirizzo email

Girante										Tipo girante	
	Ø mm	Portata Operating range			Prevalenza		Potenza all'asse P2			Costruzione girante	
		Min. m³/h	Max. m³/h	η Max. m³/h	H(Q=0) m	η Max. m	P2(Q=0) kW	Max. kW	η Max. kW	Senso rotazione	nel senso dell'orologio
Attuale	0	0	14,4	9,6	41,4	26,9		0		Supporto cuscinetto	
Min.	0	/	/	9,6	41,4	26,9				Ampiezza di mandata	mm 0
Max.	0	/	/	9,6	41,4	26,9				Frequenza	Hz 50 Hz
										N° giri	1/min 2850

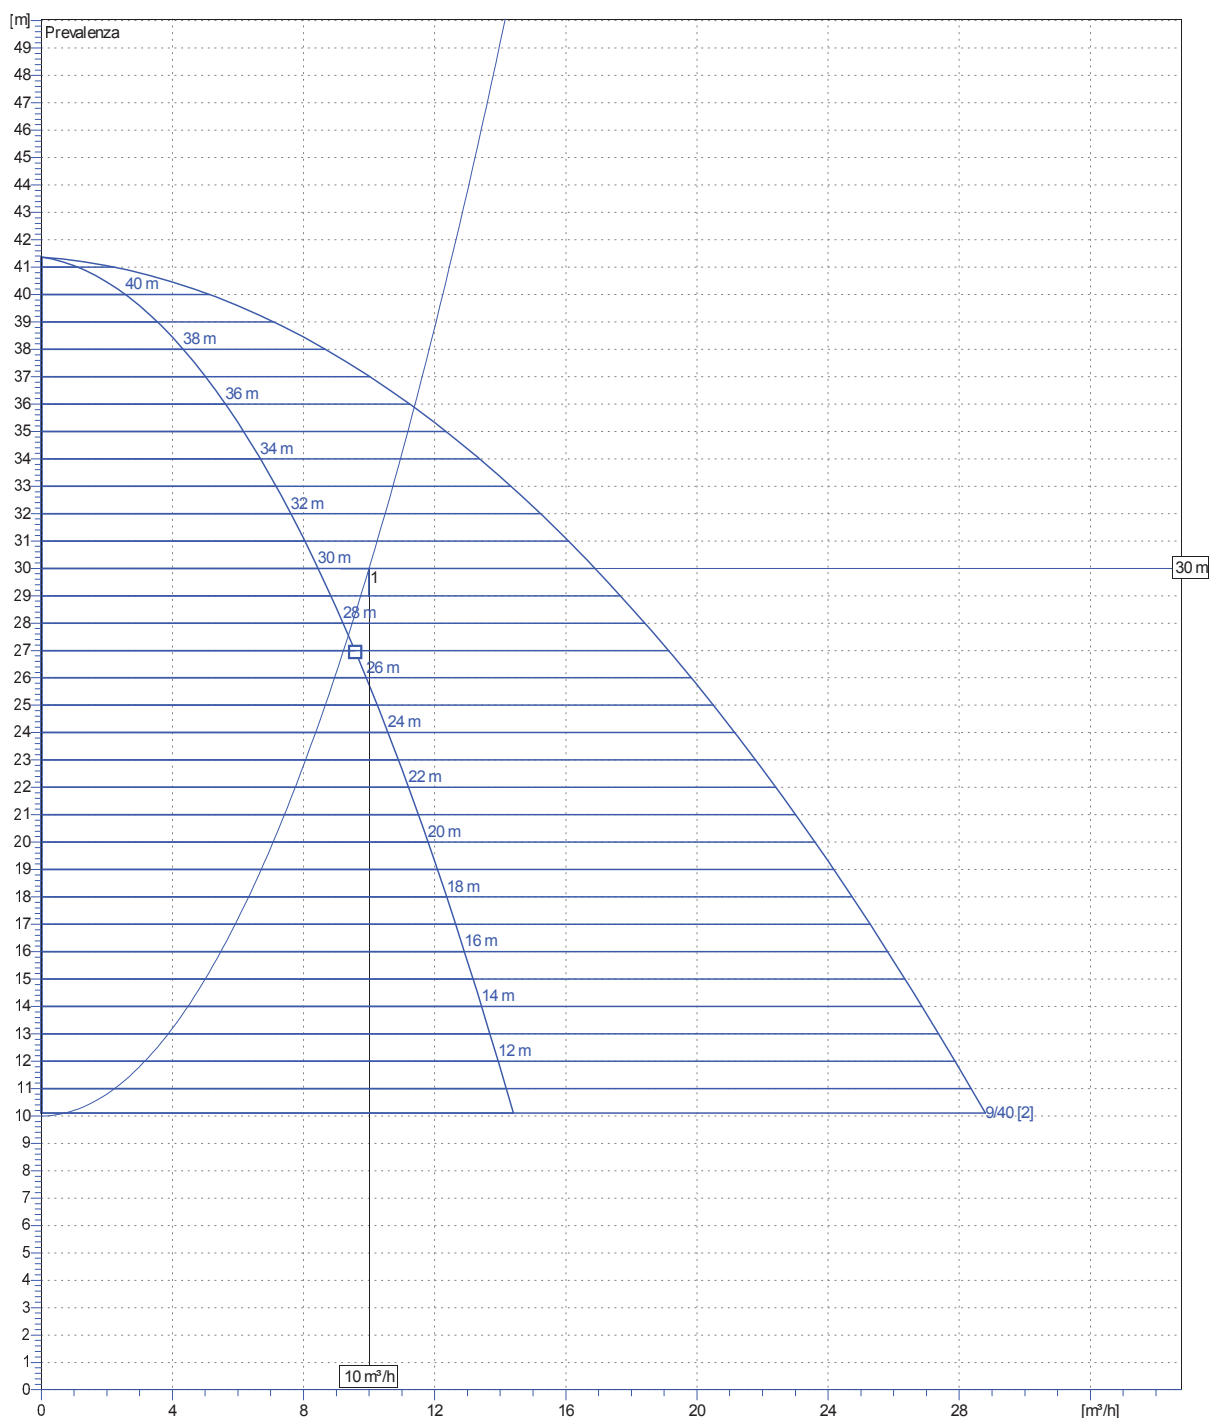

Offerta

ID offerta

Creato da

Creato il
24.04.2020

Ultimo aggiornam

Modi di installazione CPS20/DHR 9-40

Società
Elaborato da
Numero di telefono
Fax N°
Indirizzo email

Destinatario

Mittente

Pagina:
4

Numero di revisione

Dimensioni


Ingresso/uscita

Bocca d'aspirazione

Bocca mandata

Dimensioni mm

DNA	2"1/2
DNM	2"
H1	110
H2	445
H3	660
L1	670
L2	370
P1	610

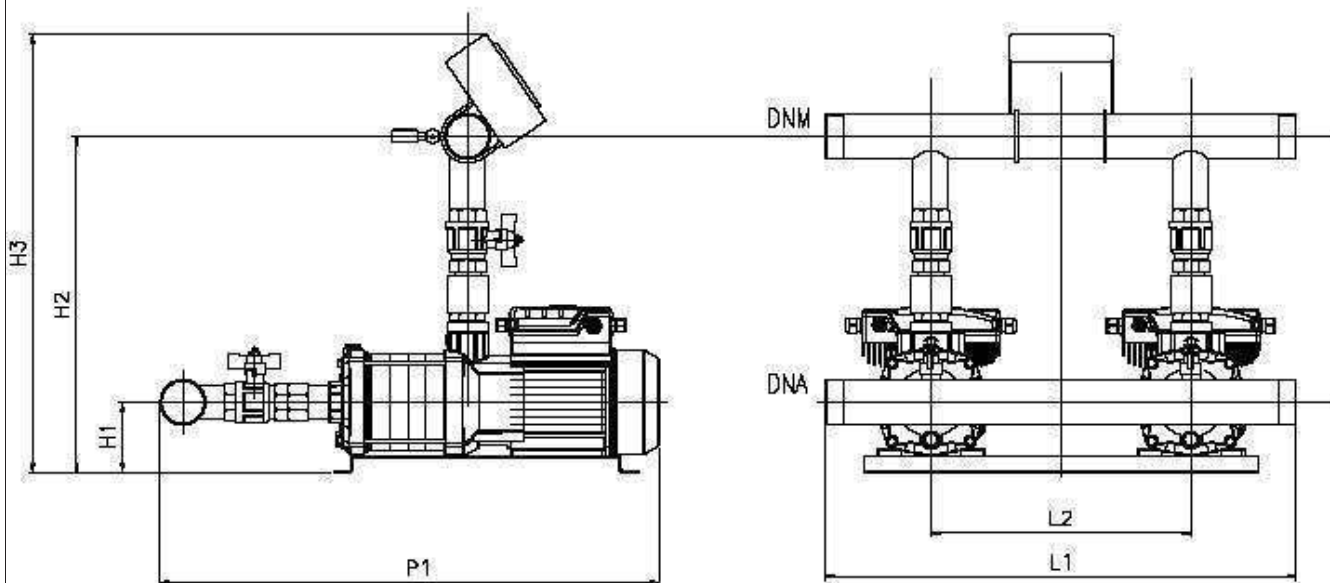

Offerta

ID offerta

Creato da

Creato il
24.04.2020

Ultimo aggiornamento