

→ Baureihe 618



■ MATERIAL



■ SPEZIFIZIERUNG



3/8" – 2"



– 60°C bis + 225°C
je nach Ausführung



0,2 – 20 bar

■ GEEIGNET FÜR

Flüssigkeiten	neutral und nicht neutral	
Luft, Gase und technische Dämpfe	neutral und nicht neutral	
Wasserdampf		

■ VERWENDUNG / ANWENDUNGSBEISPIELE

Zum Schutz von:

- Pumpen vor Überlastung in geschlossenen Kreisläufen für neutrale/ nicht neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

Zur Regelung in:

- Drucksystemen für neutrale/ nicht neutrale Gase und Dämpfe und -je nach Dichtung- auch für Wasserdampf

- Pumpenschutz
- Prüfstandtechnik
- Apparatebau
- Schiffsbau und -ausrüstung
- Enteisungstechnik
- Maschinenbau
- Industrieanwendungen

■ ZULASSUNGEN

Europäische Druckgeräterichtlinie

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Anforderungen

DGR 2014/68/EU

Klassifizierungsgesellschaften

DNVGL	DNVGL
Lloyd's Register EMEA	LR EMEA
American Bureau of Shipping	ABS
Bureau Veritas	BV
Russian Maritime Register of Shipping	RS

■ WERKSTOFFE

Bauteil	Werkstoff	DIN EN	ASME
Eintrittskörper	Rotguss	CC499K	CC499K
Austrittskörper	Rotguss	CC499K	CC499K
Innenteile	Messing / Rotguss	CW617N / CC499K	CW617N / CC499K
Druckfeder	Edelstahl	1.4310	302

t	gasdichte Ausführung der Federhaube	für neutrale und nicht neutrale Medien, nicht gegendruckkompensiert. Umgebung vor Einflüssen des Mediums geschützt. Unter Betriebsbedingungen einstellbar, ohne dass Medium in die Umgebung austritt.
yt	gasdichte Ausführung der Federhaube Gehäuse in Durchgangsform	für neutrale und nicht neutrale Medien, nicht gegendruckkompensiert. Umgebung vor Einflüssen der Mediums geschützt. Unter Betriebsbedingungen einstellbar, ohne dass Medium in die Umgebung austritt. Nur verfügbar für DN 10 bis DN 25.

Ventile können uneingestellt mit einem Einstellbereich oder werkseitig fest eingestellt und plombiert geliefert werden.

■ MEDIUM

GF	gasförmig und flüssig	Luft, Dämpfe, Gase, Flüssigkeiten und je nach Ventilausführung und Dichtung auch für Wasserdampf
----	-----------------------	--

■ ART DER ANLÜFTUNG

0	ohne Anlüftung
---	----------------

■ VERFÜGBARE NENNWEITEN UND ANSCHLUSSGRÖSSEN

Nennweite DN		10		15		20		25		32		40		50	
Eintritt		3/8" (10)		1/2" (15)		3/4" (20)		1" (25)		1 1/4" (32)		1 1/2" (40)		2" (50)	
Ausführung		t	yt	t	yt	t	yt	t	yt	t	yt	t	yt	t	yt
Austritt	3/8" (10)	■	■												
	1/2" (15)			■	■										
	3/4" (20)					■	■								
	1" (25)							■	■						
	1 1/4" (32)									■					
	1 1/2" (40)											■			
	2" (50)													■	

■ ANSCHLUSSART EINTRITT / AUSTRITT GEWINDEANSCHLÜSSE

f / f	Standard	Innengewinde BSP-P / Innengewinde BSP-P	DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1
-------	----------	---	-------------------------------------

■ DICHTUNGEN


NBR	Nitril-Butadiene	Elastomer-Flachdichtung bis 12 bar	-30°C bis +130°C
FKM	Fluorcarbon	Elastomer-Flachdichtung bis 12 bar	-20°C bis +200°C
PTFE	Polytetrafluorethylen	Flachdichtung 0,2 – 12 bar	-60°C bis +225°C
PTFE	Polytetrafluorethylen	Flachdichtung 12 – 20 bar	-60°C bis +225°C

■ NENNWEITEN, ANSCHLÜSSE, EINBAUMASSE


Baureihe 618: Anschluss, Einbaumaße, Einstellbereiche								
Nennweite	DN	10	15	20	25	32	40	50
Anschluss DIN EN ISO 228	G	3/8" (10)	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
Austritt DIN EN ISO 228	G	3/8" (10)	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
Einbaumaße in mm	L	27	29	34	42	46	51	60
	L1	69	72	90	95	115	-	-
	L2	87	95	111	126	149	-	-
	H	66	74	83	100	117	136	146
	H3	64	68	86	100	114	-	-
	h	26	30	35	43	46	52	61
	h1	14	15	18	23	28	-	-
	SW	24	28	34	41	52	58	70
	SW1	24	27	32	41	50	-	-
	do	10	13	19	25	30	38	50
Gewicht	kg	0,3	0,4	0,7	1,2	1,9	2,5	3,8
Einstelldruck	bar	0,2 - 20	0,2 - 20	0,2 - 20	0,2 - 20	0,2 - 20	0,2 - 20	0,2 - 20
Einstellbereich	bar	0,2-0,8	0,2-0,8	0,2-0,8	0,2-0,8	0,2-0,8	0,2-0,8	0,2-0,8
		0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-2,5
		2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
		12-20 ¹	12-20 ¹	12-20 ¹	12-20 ¹	12-20 ¹	12-20 ¹	12-20 ¹

■ HAUPTABMESSUNGEN, EINBAUMASSE

Ausführung: 618t

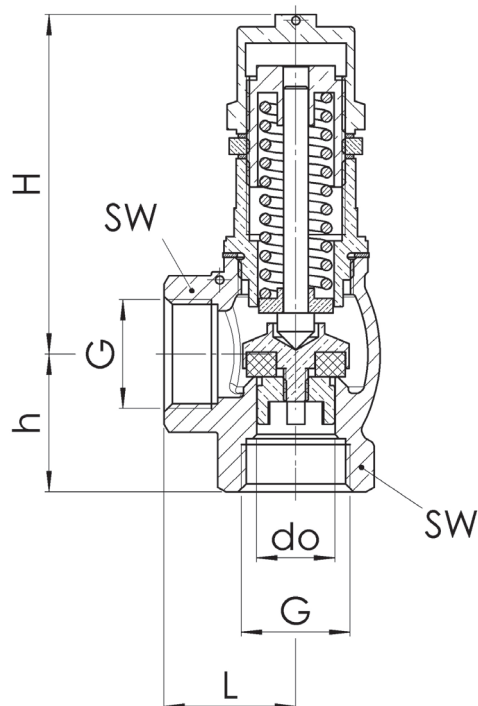

Ausführung: 618yt

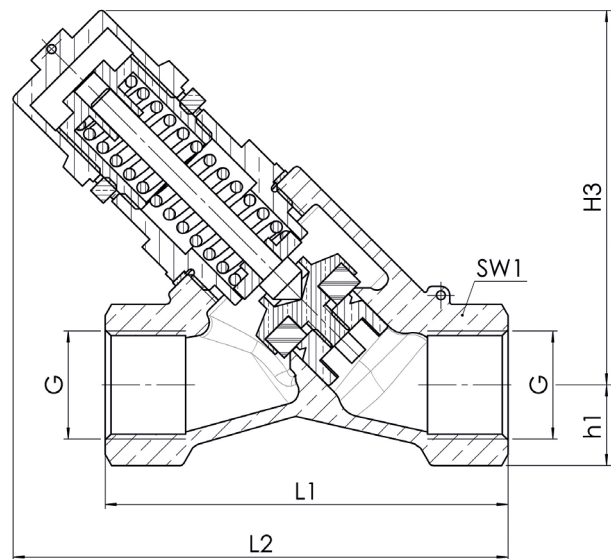

Bau- reihe	Ventil- ausführung	Medium	Anlötung	Nennweite DN	Anschlussart		Anschlussgröße		Dichtung	Optionen	Einstell- bereich /-druck	Stück- zahl
					Eintritt	Austritt	Eintritt	Austritt				
618	t	GF	0	15	f	f	15	15	NBR		2 - 12	10
618	yt	GF	0	25	f	f	25	25	PTFE		16,0	2
618	t	GF	0		f	f						
618	t	GF	0		f	f						

■ OPTIONEN

G0X	Speziell für Anwendungen mit gasförmigem O ₂ durch Verwendung von Sondermaterialien inklusive öl- und fettfreier Herstellung	☐	P03	Galvanisch vernickelte Ausführung	☐
P01	Öl- und fettfreie Herstellung	☐	P04	Verchromte Ausführung	☐
P02	Chemisch vernickelte Ausführung	☐			☐

■ ABNAHMEN

C01	Werkszeugnis nach DIN EN 10204 2.2 (WKZ 2.2)	☐	C06	ATEX-Bewertung gemäß Richtlinie 2014/34/EU	☐
C02-1	Werksabnahme-Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 (WPZ 3.1) - bei nicht TÜV CE Ventilen Sonderkennzeichnung der Serien-Nummer erforderlich	☐	C10	Bescheinigung der öl- und fettfreien Herstellung	☐
C03	Materialprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 für Werkstoffe (MPZ 3.1), (drucktragende Teile)	☐	C11	Bescheinigung der öl- und fettfreien Ausführung und Herstellung für Sauerstoff-Anwendungen	☐
C05	Dichtungen-Herstellerbescheinigungen (FDA, USP, 3-A,...), Bezeichnung der Bescheinigung eintragen:	☐			☐

■ ZULASSUNGEN

AA1	CE-Konformitätsbewertung nach Richtlinie 2014/68/EU	☐	AK1	Typenzulassung Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNVGL)	☐
AA4	EAC - Zertifikat/Declaration mit Armaturen-Pass und Lasermarkierung des Ventils	☐	AK2	Typenzulassung Lloyd's Register (LR)	☐
	☐	☐	AK3	Typenzulassung American Bureau of Shipping (ABS)	☐
	☐	☐	AK4	Typenzulassung Bureau Veritas (BV)	☐
	☐	☐	AK5	Typenzulassung Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)	☐
	☐	☐	AK6	Typenzulassung Registro Italiano Navale (RINA)	☐
	☐	☐	AL	Einzelabnahme durch Inspektor – Gesellschaft eintragen:	☐

■ BESTELLANFRAGE

Kopieren und senden an: order@goetze-armaturen.de.

Bestellformular bequem auch online unter der jeweiligen Baureihe.

■ LEISTUNGSTABELLE

Baureihe 618: Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		10				10				10			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	49				1,6				38				
0,5	52	46*			1,7	0,4			41	35*			
0,8	58	47*			1,7	0,4			46	36*			
1,0		49*				0,4				37*			
1,5		50*				0,4				39*			
2,0		54*	13*			0,5	0,4			41*	10*		
2,5		56*	11*			0,5	0,4			43*	8,5*		
3,0			8*				0,4				6,2*		
4,0			7*				0,4				5,4*		
5,0			4*				0,4				3,1*		
6,0			3*				0,4				2,3		
7,0			< 1				0,5				< 1		
8,0			< 1				0,4				< 1		
9,0			< 1				0,4				< 1		
10,0			< 1				0,4				< 1		
11,0			< 1				0,3				< 1		
12,0			< 1	< 1			0,3	0,2			< 1	< 1	
13,0				< 1				0,2				< 1	
14,0				< 1				0,2				< 1	
15,0				< 1				0,1				< 1	
16,0				< 1				0,1				< 1	
17,0				< 1				0,1				< 1	
18,0				< 1				0,1				< 1	
19,0				< 1				0,1				< 1	
20,0				< 1				0,1				< 1	

Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		15				15				15			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	85				2,7				68				
0,5	94	50			2,9	1,6			74	39			
0,8	104	57			3,0	1,6			81	42			
1,0		64				1,7				42			
1,5		66				1,8				49			
2,0		69	72*			1,8	0,9			50	56*		
2,5		70	72*			1,9	0,9			53	56*		
3,0			73*				0,8				57*		
4,0			75*				0,8				58*		
5,0			78*				0,8				60*		
6,0			79*				0,7				60*		
7,0			80*				0,6				61*		
8,0			84*				0,5				64*		
9,0			86*				0,4				65*		
10,0			89*				0,2				67*		
11,0			92*				0,2				69*		
12,0			95*	< 1			0,1	0,2			72*	< 1	
13,0				< 1				0,2				< 1	
14,0				< 1				0,2				< 1	
15,0				< 1				0,2				< 1	
16,0				5*				0,2				9*	
17,0				12*				0,2				12*	
18,0				38*				0,2				15*	
19,0				51*				0,2				16*	
20,0				65*				0,2				16*	

*Leistungsangabe bei 2 bar Drucküberschreitung

Baureihe 618: Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		20				20				20			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	125				3,6				98				
0,5	139	90			3,8	2,7			110	72			
0,8	152	94			4,1	2,9			118	80			
1,0		101				3,1				81			
1,5		118				3,2				89			
2,0		131	77			3,3	2,0			102	60		
2,5		155	83			3,5	2,1			121	67		
3,0			91				2,1				67		
4,0			98				2,1				80		
5,0			108				2,1				83		
6,0			112				2,2				94		
7,0			115				2,2				93		
8,0			116				2,0				88		
9,0			118				1,7				96		
10,0			121				1,6				87		
11,0			124				1,3				76		
12,0			125	74*			1,2	1,0			81	56*	
13,0				82*				0,8				62*	
14,0				97*				0,7				73*	
15,0				111*				0,5				83*	
16,0				125*				0,4				94*	
17,0				132*				0,3				99*	
18,0				148*				0,2				111*	
19,0				169*				0,2				126*	
20,0				180*				0,1				134*	

*Leistungsangabe bei 2 bar Drucküberschreitung

Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		25				25				25			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	158				5,1				122				
0,5	177	99			5,4	3,1			137	79			
0,8	191	111			5,7	3,2			146	88			
1,0		124				3,3				94			
1,5		141				3,6				109			
2,0		162	101			3,8	2,6			124	83		
2,5		179	106			4,1	2,6			140	93		
3,0			118				2,7				90		
4,0			127				2,8				93		
5,0			136				2,9				107		
6,0			147				2,8				102		
7,0			154				2,7				114		
8,0			151				2,4				127		
9,0			146				2,2				111		
10,0			141				2,0				121		
11,0			136				1,9				98		
12,0			133	117*			1,7	0,6			106	88*	
13,0				128*				0,6				96*	
14,0				139*				0,5				104*	
15,0				151*				0,5				113*	
16,0				162*				0,5				121*	
17,0				169*				0,5				126*	
18,0				186*				0,4				139*	
19,0				197*				0,4				147*	
20,0				202*				0,4				151*	

*Leistungsangabe bei 2 bar Drucküberschreitung

■ LEISTUNGSTABELLE

Baureihe 618: Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		32				32				32			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	380				11,4				302				
0,5	428	261			11,9	7,3			339	207			
0,8	472	284			12,7	7,6			369	232			
1,0		314				8,0				248			
1,5		370				8,5				288			
2,0		419	161			9,1	4,1			328	119		
2,5		479	174			9,8	4,3			368	134		
3,0			195				4,4				148		
4,0			225				4,6				178		
5,0			241				4,9				206		
6,0			268				5,0				206		
7,0			289				5,1				231		
8,0			309				5,4				256		
9,0			329				4,8				240		
10,0			342				4,0				262		
11,0			369				3,7				283		
12,0			387	395*			3,4	1,5			304	298*	
13,0				398*				1,4				299*	
14,0				401*				1,4				301*	
15,0				412*				1,3				309*	
16,0				418*				1,2				313*	
17,0				431*				1,2				323*	
18,0				447*				1,1				334*	
19,0				452*				1,1				338*	
20,0				468*				1,0				350*	

*Leistungsangabe bei 2 bar Drucküberschreitung

Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		40				40				40			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	638				17,8				498				
0,5	696	402			18,6	11,1			544	318			
0,8	737	436			19,4	11,4			575	355			
1,0		471				12,1				362			
1,5		546				13,0				420			
2,0		615	188			13,9	4,9			455	144		
2,5		677	204			14,9	5,0			510	161		
3,0			229				5,2				179		
4,0			265				5,3				214		
5,0			304				5,5				248		
6,0			347				5,6				283		
7,0			387				5,8				317		
8,0			421				5,8				352		
9,0			459				5,8				322		
10,0			495				5,9				350		
11,0			537				6,1				303		
12,0			567	423*			6,2	3,1			326	319*	
13,0				427*				2,6				321*	
14,0				435*				2,1				327*	
15,0				445*				1,4				334*	
16,0				458*				1,1				343*	
17,0				487*				1,1				364*	
18,0				521*				1,1				390*	
19,0				561*				1,0				419*	
20,0				595*				1,0				445*	

*Leistungsangabe bei 2 bar Drucküberschreitung

Baureihe 618: Kv-Werte bei 1 bar Drucküberschreitung													
Nennweite DN		50				50				50			
		Luft [Nm³/h]				Wasser [m³/h]				Dampf [kg/h]			
Druckbereich bar	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,2 - 0,8	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	
Einstelldruck bar													
0,2	1125				28,9				885				
0,5	1234	576			30,3	15,1			969	471			
0,8	1356	591			31,2	15,7			1054	527			
1,0		602				16,3				564			
1,5		825				17,2				618			
2,0		958	308			18,5	6,9			705	249		
2,5		1019	347			19,5	7,0			791	279		
3,0			381				7,3				309		
4,0			482				7,6				370		
5,0			576				7,9				430		
6,0			688				8,5				490		
7,0			767				9,0				549		
8,0			811				9,4				609		
9,0			855				9,8				557		
10,0			901				10,2				606		
11,0			935				10,6				655		
12,0			981	472*			11,0	2,8			705	356*	
13,0				511*				3,1				385*	
14,0				578*				3,3				434*	
15,0				614*				3,5				460*	
16,0				650*				3,7				487*	
17,0				672*				3,8				503*	
18,0				687*				3,9				514*	
19,0				701*				3,9				524*	
20,0				712*				4,0				532*	

*Leistungsangabe bei 2 bar Drucküberschreitung