



RUBIN 220

1,1 kW-2,2 kW (50 Hz)
1,3 kW-2,55 kW (60 Hz)



Motor: Schutzart IP 55; Isolationsklasse F; serienmäßig mit Thermoschutzkontakt

	Artikel Nr.	kW	V	Hz	A	min ⁻¹	 *	mbar (V)	mbar (D)	μF/V	dB(A)	kg
Einphasen- Wechselstrom	1004800600	1,1	230 ~	50	7,6	2830	—	150	150	40/450	71	21
	1004800500	1,5	230 ~	50	10,0	2840	—	185	185	40/450	71	24
	1004811600	1,5	220 ~	60	10,8	3475	—	180	180	40/450	71	21
	1004703400	1,5	115/230 ~	60	21,3/11,0	3450	—	165	155	55/450	71	23
Drehstrom	1004913400	1,1	200-240 Δ	50	5,2	2800	*	150	150		68	19
			345-415 Y	50	3,0							
		1,3	220-275 Δ	60	5,5	3400		140	140		71	19
			380-480 Y	60	3,2							
	1004800900	1,5	200-240 Δ	50	6,9	2800	*	190	190		68	21
			345-415 Y	50	4,0							
		1,75	220-275 Δ	60	7,1	3450		190	180		71	21
			380-480 Y	60	4,1							
	1004800700	2,2	200-240 Δ	50	8,1	2850	*	215	240		70	24
			345-415 Y	50	4,7							
		2,55	220-275 Δ	60	8,1	3450		230	210		72	24
			380-480 Y	60	4,7							
	1004800200	2,2	400 Δ	50	5,2	2850	—	215	264		70	24
			690 Y	50	3,0							

* 230-400/265-460V 50/60 Hz

Abmessungen





alle Abmessungen in mm

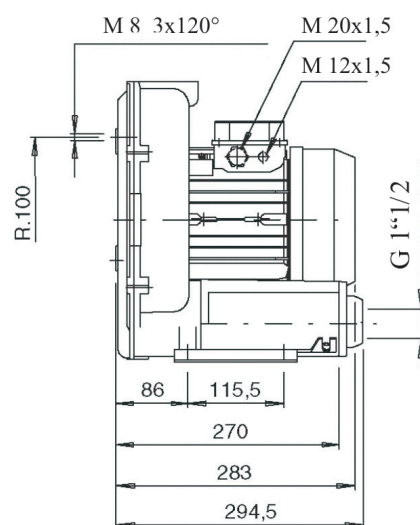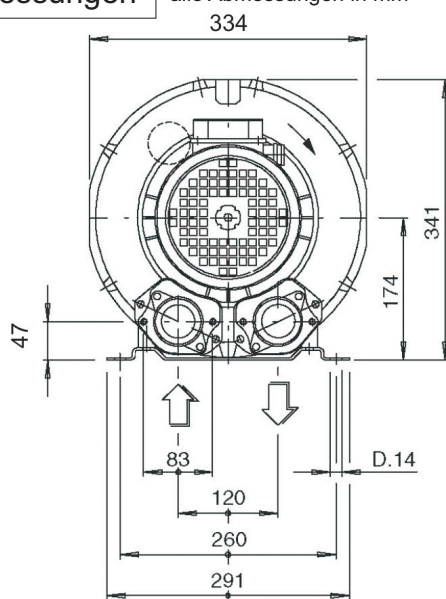

Technische Änderungen vorbehalten!

briwatec GmbH
Schönauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
<http://www.briwatec.de>

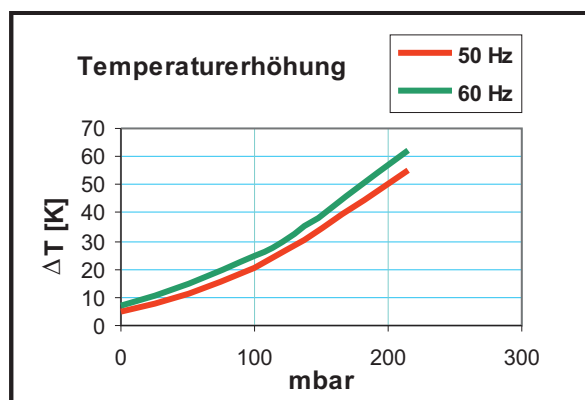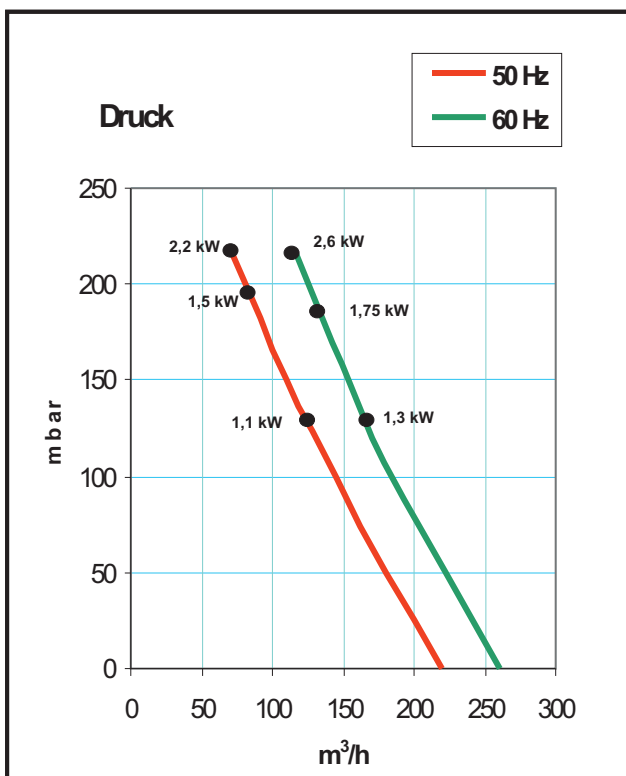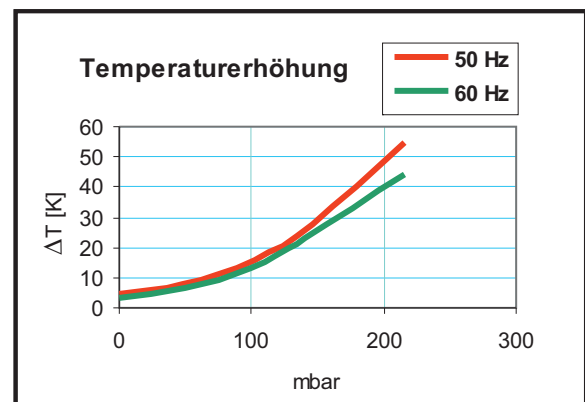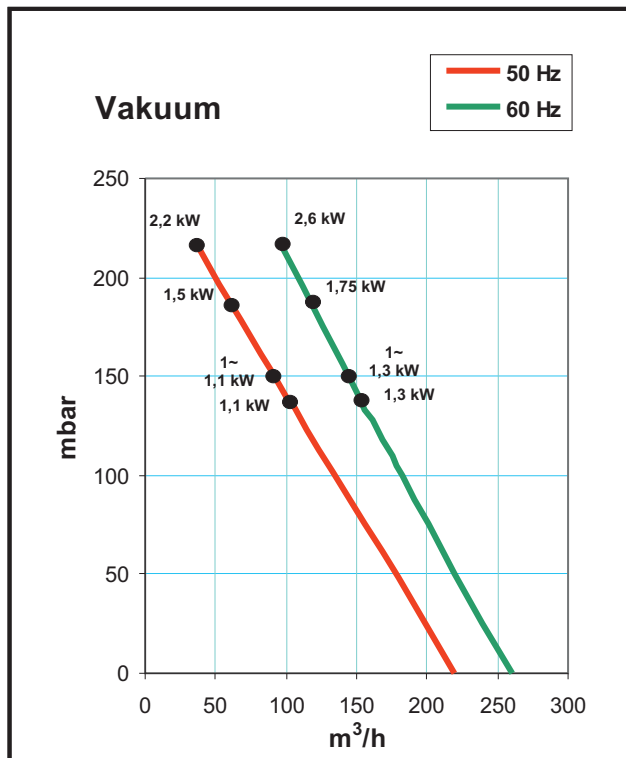

Die Kennlinien haben eine Toleranz von $\pm 10\%$ und beziehen sich auf freie atmosphärische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C.

Technische Änderungen vorbehalten!

briwatec GmbH
Schönauer Strasse 62
D-79669 Zell im Wiesental

Tel. +49 (0) 7625 918 868 0
Fax +49 (0) 7625 918 868 33
Email: info@briwatec.de
<http://www.briwatec.de>