




Durchgangs- und Dreiwege-Schließventil
Type A 187 D -a und A 187D-ca

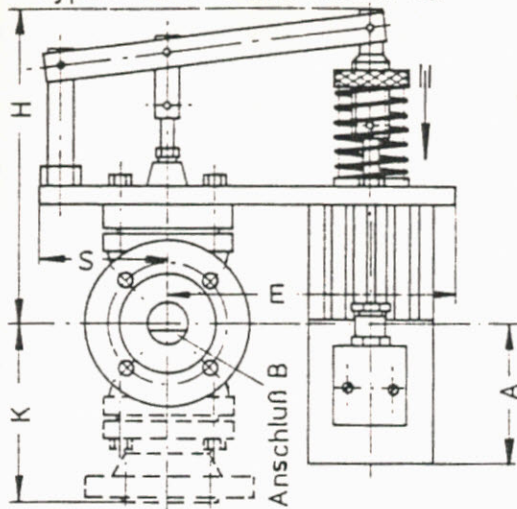

Durchgangs- und Dreiwege-Öffnungsventil
Type A 187 D -b und A 187D-cb

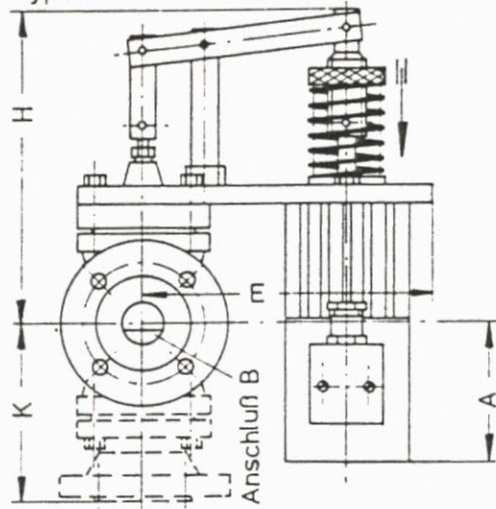


Ausführungen der Dreiwegeventile:
Verteilerventil

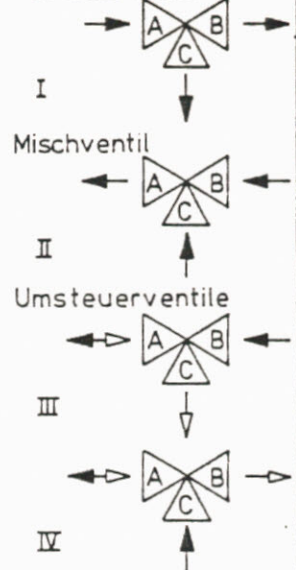

Normale Durchflußrichtung bei Durchgangsventilen von Anschluß B nach A;
das Gehäuse kann jedoch um 180° gedreht werden.

Maße

Maße						K		Verbindliche Maße und Gewichte werden auf Anforderung nach Auftragserteilung angegeben. Flanschabmessungen und Gehäusebaulängen werden dem Blatt „Gehäuseabmessungen“ entnommen. Ab NW 125 sind ND 64-160 nur nach Rückfrage lieferbar.
NW	Diese Maße erreichen je nach ND, Magnet und Temperatur max. folgende Größen:					ND 10	ND 64	
	A	E	H	S	Gewicht, kg	-40	-160	
15	200	480	400	200	55	120	170	
20						125		
25								
32								
40	180	580	450	250	75	165	210	
50						250		
65	150			300	95		190	
80							195	
100						300		
125	80		550	400	275	300	320	
150				500	325			

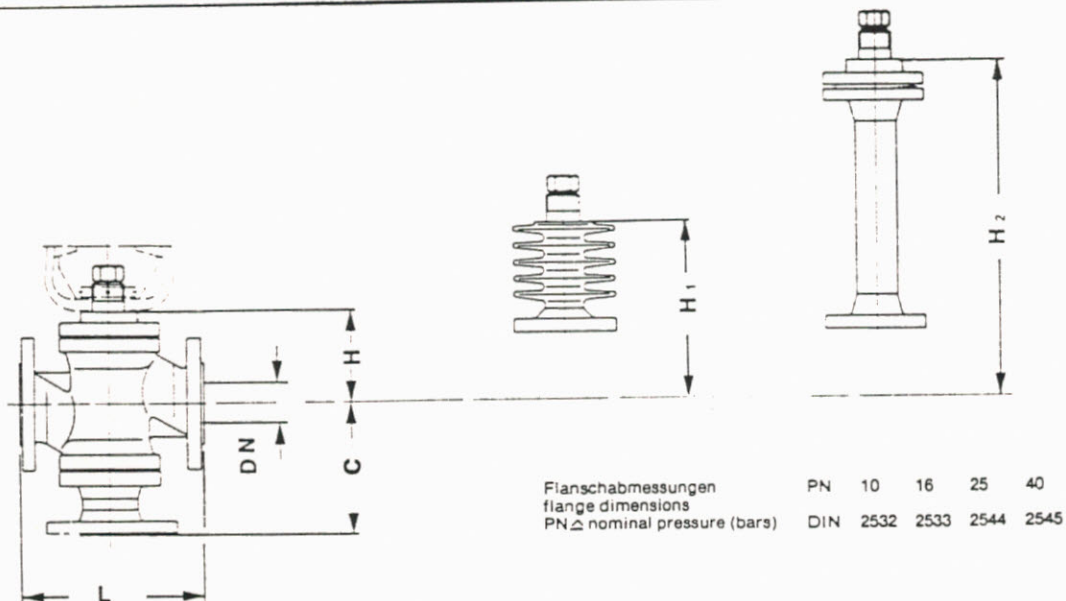

Flanschabmessungen
flange dimensions
PN Δ nominal pressure (bars)

PN	10	16	25	40
DIN	2532	2533	2544	2545

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
H	90	90	90	90	140	140	190	190	190	235	245	330	350
H ₁	190	190	190	190	250	250	320	320	320	370	390	440	440
H ₂	285	285	285	285	415	415	535	535	535	615	635	710	730
C	119	126	123	123	162	165	190	189	192	290	315	382	395
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730