


Federkraftoptionen (xx)

Anfangskraft	Nennkraft	Bestellcode
0,20 N	0,50 N	SPL
0,35 N	0,76 N	SPS
0,50 N	1,20 N	SPH




BA10(1)-QAW

BA10(1)-QFW


BA10(1)-QNW

BA10(1)-QNW-R

BA10

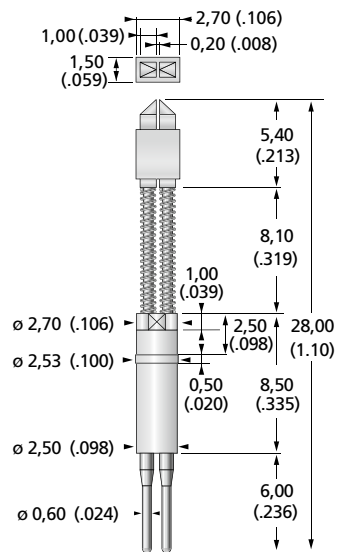

TA10S-FT



Anschlussterminal zum Löten

BA10

Technische Daten

Gesamtlänge	28,00 mm
Mindestrasterabstand	3,00 mm
Federkraft	0,76 N
Maximaler Hub	4,50 mm
Nennhub	3,00 mm
Temperaturbereich bis	+60°C
Typischer Widerstand	20 mΩ
Nennstrom	2,0 A

Werkstoffe

Kolben	Stahl, vergoldet
Feder	Federstahl, versilbert

KELVIN-KONTAKTE BI-AXIAL
BA10

Nennstrom
2,0 A

Gesamtlänge
28,00 mm

Nennhub
3,00 mm

Max. Hub
4,50 mm

Raster
≥ 3,00 mm