


S. 25-800

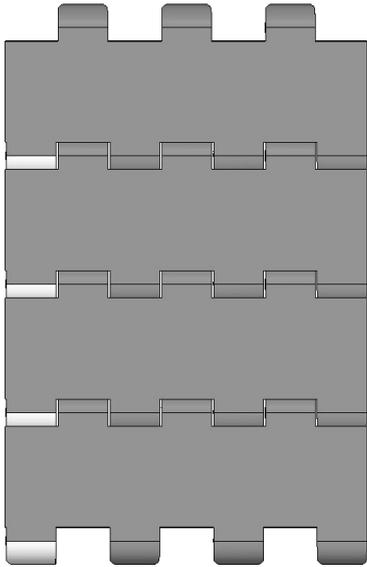

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyäthylen (PE)	550	4
Polypropylen (PP)	650	4
Polyazetal (POM)	1050	7,5

- Bandoberfläche:** Geschlossenes Band mit glatter Oberfläche.
Offene Fläche: Geschlossen.
Festigkeit: Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter.
Werkstoffe/Farbe: PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung: Hervorragend. FDA / USDA / FSIS
Zubehör: Mitnehmer 3, 25,50 und 75 mm, Bordkanten 25, 50 mm, Friktionsoberfläche
Anwendungen: Transport von Fleisch, Gemüse, Fisch, Obst, Snack, Back- und Teigwaren
Breitenabstufung: 20 mm. z.B. 100 mm, 120 mm usw.

Durch EU Designregistrierung geschützt

Zahnraddaten								
Zähne	A= Äußerer Durchmesser mm	B=Teilkreis-Durchmesser mm	C= Innerer Durchmesser mm	Nabenbreit	Runde Bohrung		Quadr. Bohrung	
					mm	in.	mm	in.
6	60	51	42	20	20		40	1½
12	107	98	89	20	20/25/30/40		40/60	1½/2½
20	173	164	155	35	25/30/40			

