


## S. 25-408

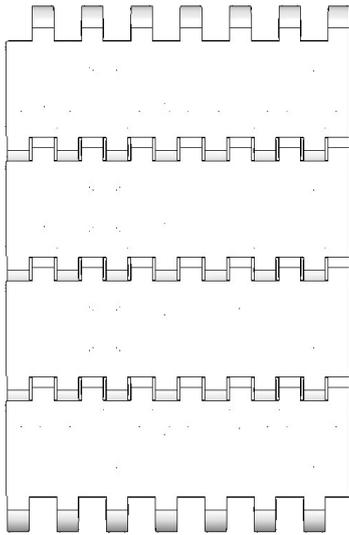

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyäthylen (PE)	900	6
Polypropylen (PP)	1250	6
Polyazetal (POM)	2400	8,5

- Bandoberfläche:** Geschlossenes Band mit glatter Oberfläche.  
**Offene Fläche:** Geschlossen.  
**Festigkeit:** Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts. Stärkstes Band der Serie 25.  
**Werkstoffe/Farbe:** PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau  
**Reinigung:** Gute Reinigungsmöglichkeit. FDA  
**Zubehör:** Mitnehmer 3, 25, 50 mm, Bordkanten 25, 50 mm, (gespritzt 10, 25), Friktionsmitnehmer 25, 50 mm.  
**Anwendungen:** Transport von kleinen Produkten, Maschinen Komponenten, Vulkanisiergüter in der Reifenindustrie.  
**Breitenabstufung:** 10 mm. z.B.: 100 mm, 110 mm usw.

Durch EU Designregistrierung geschützt

Zahnraddaten								
Zähne	A= Äußerer Durchmesser mm	B=Teilkreis-Durchmesser mm	C= Innerer Durchmesser mm	Nabenbreit	Runde Bohrung		Quadr. Bohrung	
					mm	in.	mm	in.
6	61	52	43	20	20			
8	75	66	57	20	20/25	1	25	
12	107	98	89	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½
20	170	161	152	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

