


9308.

Edition n° 6  
Date 14.05.73  
1ère Edition le 18.4.73

# FICHE TECHNIQUE

Client  
NV Hollande Signal  
56 Export

--- Réserve de peinture.

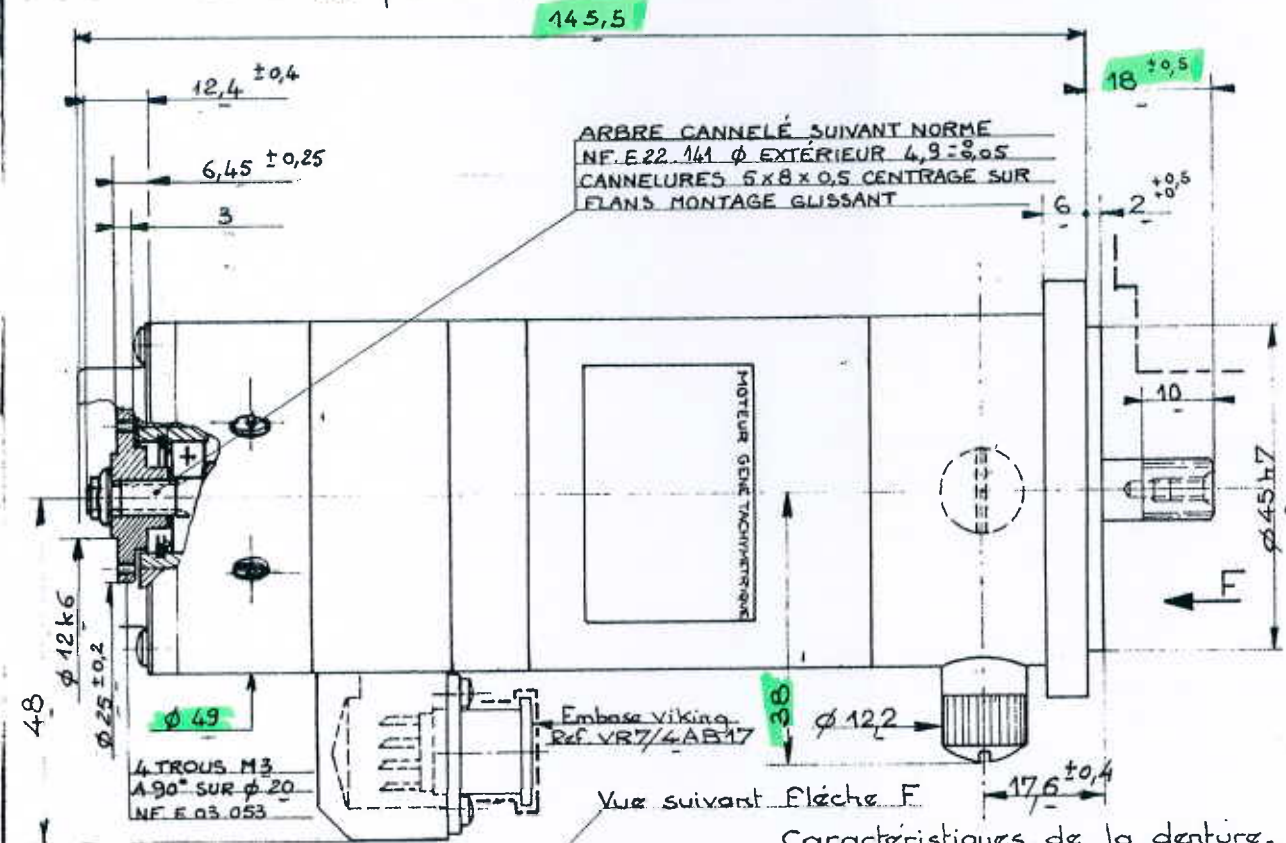



## Caractéristiques de la denture.

Nombre de dents : 15 -  
Module 0,5 -  
Angle de pression 20° -  
Ø primitif 7,8 ± 0,025 -  
Ø extérieur 8,5 ± 0,008 -  
Correction de denture : 0,15 au rayon -  
Profil : en développante de cercle -  
Erreur composite totale y compris Concentricité des Roues ≤ 0,025 -  
Erreur max. de dent à dent Radial ≤ 0,010 -  
Jeu axial de l'arbre 0,25 éliminé par rondelle élastique -  
Jeu radial de l'arbre sous 200g de charge : 0,018 -  
Qualité de l'arbre : Acier au Nickel chrome, denture traitée à 160/180 Kg/mm².

## Schema de branchement.

SH + ROUGE

VUE COTE BOUT D'ARBRE

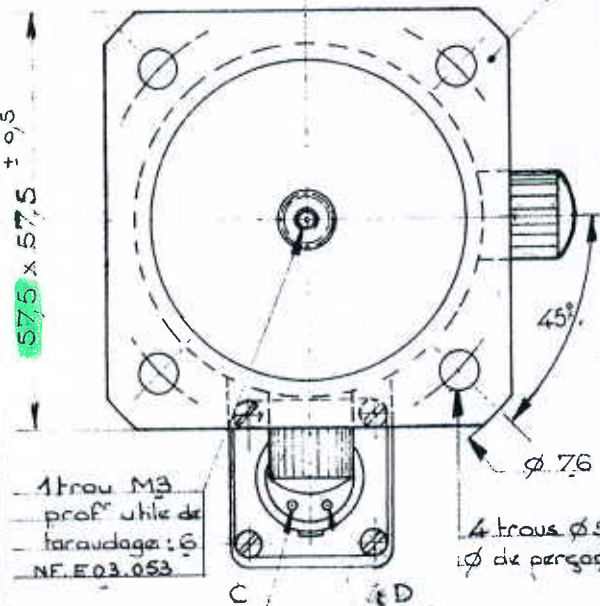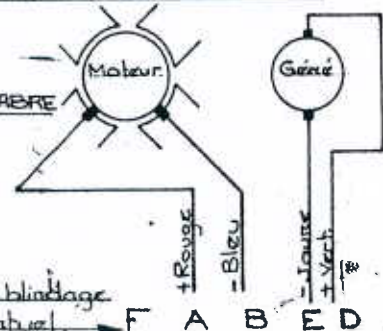

Modifications  
3 21.11.73 OC 13 976  
2 23.5.73 OC 13 675 R.

5 15.5.74 OC 14 485 R.  
4 21.12.73 OC 14 076 R.

Avant-Projet n°  
Projet n°  
Prototype n° 32 12  
Fabrication n°

Désignation : Moteur à courant continu avec génératrice tachymétrique incorporée.  
Utilisation :

Référence  
MA 1281 GX