


Umschalthähne (Dreiwegehähne) mit L-Bohrung switch-over ball cocks [three-way cocks] with L bore hole

mit Befestigungsbohrung
with fixing hole

leichte Baureihe
light duty

PN/bar	Rohranschluss pipe connection	Anschlussgewinde connection thread	Befestigungsbohrung-Ø/mm fixation bore hole-Ø/mm	Art.-Nr
500	L 6	M 12X1,5	4,5	419 700 00
500	L 8	M 14X1,5	4,5	419 701 00
500	L 10	M 16X1,5	5,2	419 702 00
500	L 12	M 18X1,5	5,2	419 703 00
500	L 15	M 22X1,5	6,5	419 704 00
500	L 18	M 26X1,5	6,5	419 705 00
400	L 22	M 30X2	6,5	419 706 00
350	L 28	M 36X2	8,5	419 707 00

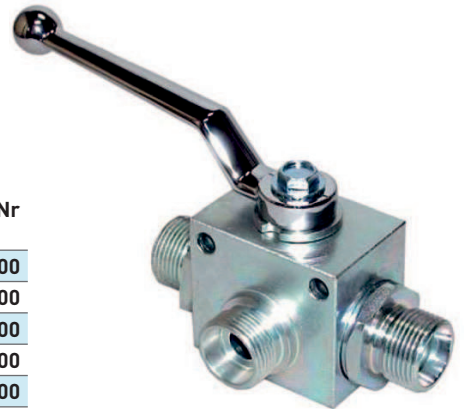

schwere Baureihe
heavy duty

PN/bar	Rohranschluss pipe connection	Anschlussgewinde connection thread	Befestigungsbohrung-Ø/mm fixation bore hole-Ø/mm	Art.-Nr
500	S 8	M 16X1,5	4,5	419 721 00
500	S 10	M 18X1,5	4,5	419 722 00
500	S 12	M 20X1,5	5,2	419 723 00
500	S 14	M 22X1,5	5,2	419 724 00
500	S 16	M 24X1,5	6,5	419 725 00
400	S 20	M 30X2	6,5	419 726 00
400	S 25	M 36X2	6,5	419 727 00
350	S 30	M 42X2	8,5	419 728 00

mit zölligem Innengewinde
whit internal thread inch

PN/bar	Innengewinde internal thread	Befestigungsbohrung-Ø/mm fixation bore hole-Ø/mm	Art.-Nr
500	R 1/4"	4,5	419 731 00
500	R 3/8"	5,2	419 732 00
500	R 1/2"	6,5	419 733 00
400	R 3/4"	6,5	419 735 00
350	R 1"	8,5	419 736 00
350	R 1 1/4"	8,5	419 737 00
350	R 1 1/2"	8,5	419 738 00

