



ASK 41.6




PB_ASK41.6_online-zoom.jpg

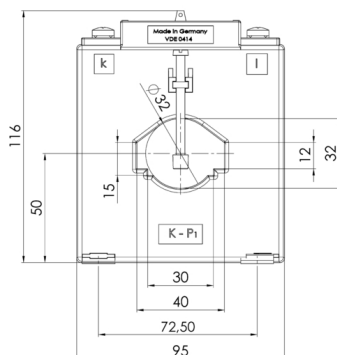

TZ_ASK41.6_F_online-zoom.jpg

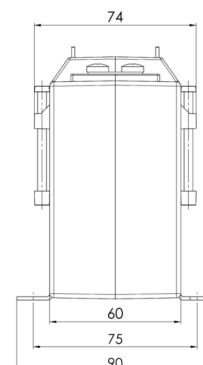

TZ_ASK41.6_S_online-zoom.jpg



TZ_ASK41.6_T_online-zoom.jpg

Beschreibung

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 50 A bis 1000 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A (optional 2 A), in den Genauigkeitsklassen 0,5 und 1 (optional in Klasse 0,2 und 0,5s).

Technische Details

- Therm. Nenndauerstrom I_{ctH} : $1,0 \times I_N$
- Therm. Nennkurzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Max. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50...60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Schiene 1: 40 x 12 mm
- Schiene 2: 30 x 15 mm
- Rundleiter: 32 mm
- Baubreite: 95 mm
- Bauhöhe: 116 mm
- Bautiefe gesamt: 74 mm

Beschreibung	Typ-Name	Typ-Nummer	Primärstrom	Sekundärstrom	VA	Klassengenauigkeit
						t
ASK 41.6 50/5A	ASK	41.6	50	5	1,5	1

1,5VA KI.1

ASK 41.6 60/5A	ASK	41.6	60	5	1,5	1
----------------	-----	------	----	---	-----	---

1,5VA KI.1

ASK 41.6 60/5A	ASK	41.6	60	5	2,5	1
----------------	-----	------	----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 75/5A	ASK	41.6	75	5	1,5	1
----------------	-----	------	----	---	-----	---

1,5VA KI.1

ASK 41.6 75/5A	ASK	41.6	75	5	2,5	1
----------------	-----	------	----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 75/5A	ASK	41.6	75	5	3,75	1
----------------	-----	------	----	---	------	---

3,75VA KI.1

ASK 41.6 80/5A	ASK	41.6	80	5	2,5	1
----------------	-----	------	----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 80/5A	ASK	41.6	80	5	3,75	1
----------------	-----	------	----	---	------	---

3,75VA KI.1

ASK 41.6 100/5A	ASK	41.6	100	5	2,5	1
-----------------	-----	------	-----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 100/5A	ASK	41.6	100	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 100/5A	ASK	41.6	100	5	7,5	1
-----------------	-----	------	-----	---	-----	---

7,5VA KI.1

ASK 41.6 100/5A	ASK	41.6	100	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 150/5A	ASK	41.6	150	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 150/5A	ASK	41.6	150	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 150/5A	ASK	41.6	150	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 200/5A	ASK	41.6	200	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 200/5A	ASK	41.6	200	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 200/5A	ASK	41.6	200	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 250/5A	ASK	41.6	250	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 250/5A	ASK	41.6	250	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 250/5A	ASK	41.6	250	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 300/5A	ASK	41.6	300	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 300/5A	ASK	41.6	300	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 300/5A	ASK	41.6	300	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 400/5A	ASK	41.6	400	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 400/5A	ASK	41.6	400	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 400/5A	ASK	41.6	400	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 500/5A	ASK	41.6	500	5	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 500/5A	ASK	41.6	500	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 500/5A	ASK	41.6	500	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 500/30A	ASK	41.6	500	5	30	1
------------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 600/5A	ASK	41.6	600	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 600/5A	ASK	41.6	600	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 600/5A	ASK	41.6	600	5	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 750/5A	ASK	41.6	750	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 750/5A	ASK	41.6	750	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 750/5A	ASK	41.6	750	5	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 800/5A	ASK	41.6	800	5	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 800/5A	ASK	41.6	800	5	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 800/5A	ASK	41.6	800	5	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 1000/5A	ASK	41.6	1000	5	10	1
------------------	-----	------	------	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 1000/5A	ASK	41.6	1000	5	15	1
------------------	-----	------	------	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 1000/5A	ASK	41.6	1000	5	30	1
------------------	-----	------	------	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 1000/5A ASK	41.6	1000	5	45	1
----------------------	------	------	---	----	---

45VA KI.1

ASK 41.6 50/1A ASK	41.6	50	1	1,5	1
--------------------	------	----	---	-----	---

1,5VA KI.1

ASK 41.6 60/1A ASK	41.6	60	1	1,5	1
--------------------	------	----	---	-----	---

1,5VA KI.1

ASK 41.6 60/1A ASK	41.6	60	1	2,5	1
--------------------	------	----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 75/1A ASK	41.6	75	1	1,5	1
--------------------	------	----	---	-----	---

1,5VA KI.1

ASK 41.6 75/1A ASK	41.6	75	1	2,5	1
--------------------	------	----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 75/1A ASK	41.6	75	1	3,75	1
--------------------	------	----	---	------	---

3,75VA KI.1

ASK 41.6 80/1A ASK	41.6	80	1	2,5	1
--------------------	------	----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 80/1A ASK	41.6	80	1	3,75	1
--------------------	------	----	---	------	---

3,75VA KI.1

ASK 41.6 100/1A ASK	41.6	100	1	2,5	1
---------------------	------	-----	---	-----	---

2,5VA KI.1

ASK 41.6 100/1A ASK	41.6	100	1	5	1
---------------------	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 100/1A ASK	41.6	100	1	7,5	1
---------------------	------	-----	---	-----	---

7,5VA KI.1

ASK 41.6 150/1A ASK	41.6	150	1	5	1
---------------------	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 150/1A ASK	41.6	150	1	10	1
---------------------	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 150/1A ASK	41.6	150	1	15	1
---------------------	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 200/1A ASK	41.6	200	1	5	1
---------------------	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 200/1A ASK	41.6	200	1	10	1
---------------------	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 200/1A ASK	41.6	200	1	15	1
---------------------	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 250/1A ASK	41.6	250	1	5	1
---------------------	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 250/1A ASK	41.6	250	1	10	1
---------------------	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 250/1A ASK	41.6	250	1	15	1
---------------------	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 300/1A	ASK	41.6	300	1	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 300/1A	ASK	41.6	300	1	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 300/1A	ASK	41.6	300	1	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 400/1A	ASK	41.6	400	1	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 400/1A	ASK	41.6	400	1	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 400/1A	ASK	41.6	400	1	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 500/1A	ASK	41.6	500	1	5	1
-----------------	-----	------	-----	---	---	---

5VA KI.1

ASK 41.6 500/1A	ASK	41.6	500	1	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 500/1A	ASK	41.6	500	1	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 500/1A	ASK	41.6	500	1	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 600/1A	ASK	41.6	600	1	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 600/1A	ASK	41.6	600	1	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 600/1A	ASK	41.6	600	1	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 750/1A	ASK	41.6	750	1	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 750/1A	ASK	41.6	750	1	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 750/1A	ASK	41.6	750	1	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 800/1A	ASK	41.6	800	1	10	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 800/1A	ASK	41.6	800	1	15	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

15VA KI.1

ASK 41.6 800/1A	ASK	41.6	800	1	30	1
-----------------	-----	------	-----	---	----	---

30VA KI.1

ASK 41.6 1000/1A	ASK	41.6	1000	1	10	1
------------------	-----	------	------	---	----	---

10VA KI.1

ASK 41.6 1000/1A	ASK	41.6	1000	1	15	1
------------------	-----	------	------	---	----	---

15VA Kl.1

ASK 41.6 1000/1A ASK

41.6

1000

1

30

1

30VA Kl.1

ASK 41.6 1000/1A ASK

41.6

1000

1

45

1

45VA Kl.1