


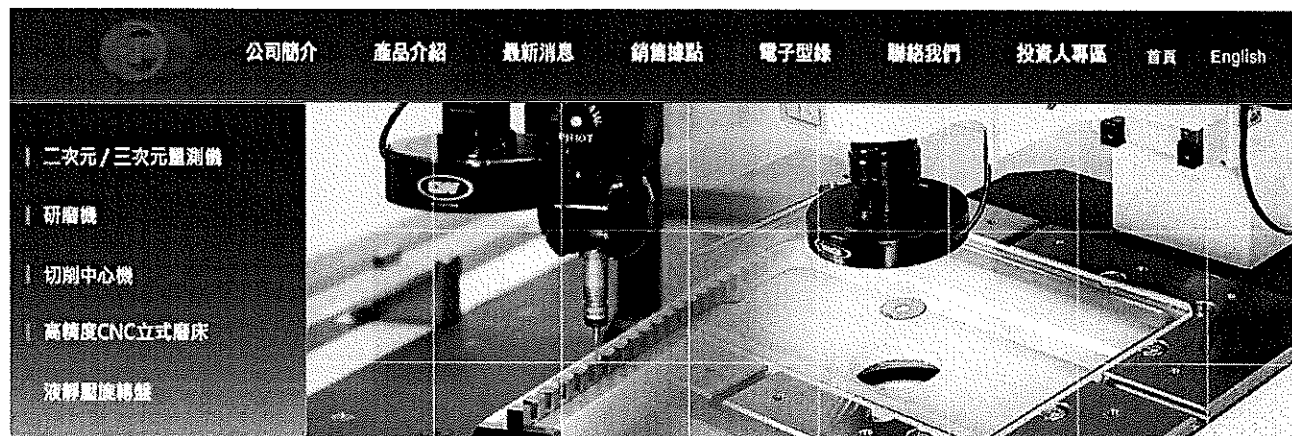

二次元座標量測儀器 (CW-2020MSVB-PC)

CW-2020MSVB-PC

» 首頁 > 產品介紹 > CW-3030 系列


三次元量測儀

二次元量測儀器


Please click the select, see more information!

小型影像量測儀是一種生產與組裝時所使用的設備。利用精準的方式記錄被測物的X軸與Y軸。點與點間可進一步分析與建構相關元素(點、線、面、圓、角度、距離...等等)。

小型影像量測儀測量實體的幾何元素。可由操作者或電腦控制。工具顯微鏡或多功能量測儀的光學影像藉由鏡頭、CCD系統或雷射依照工件表面明暗對比度(黑色與白色)的方式來擷取數據,無需實際接觸到工件。

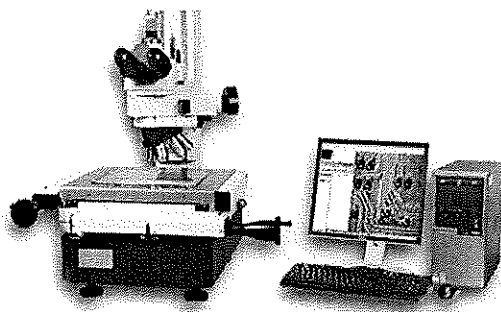

CW-2020MSVB-PC

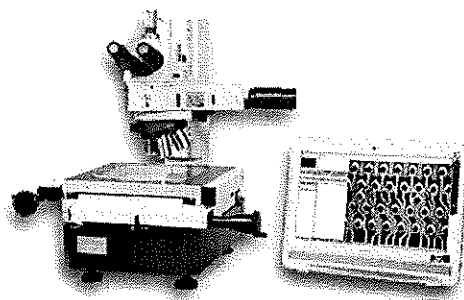

CW-2020MSVBD-PC

規格

	CW-3030N	CW-3030N-PC
量測範圍	300x300x130 mm (X,Y,Z)	300x300x130 mm (X,Y,Z)
解析讀數	Scales 0.001 mm in 2 Axes (二軸)	Scales 0.001 mm in 2 Axes (二軸)
顯示器	Heidenhain ND1200	
影像系統	1/3" CCD+Zoom+24" LCD Monitor+Cross-Hair	1/3" CCD+Zoom
放大倍率	10x...100x (Option 20x~200x)	10x...100x (Option 20x~200x)
表面燈源	White LED Light (Option of Coaxial Light)	White LED Light (Option of Coaxial Light)
輪廓底光	綠色 LED	綠色 LED
量測精度	U1=3+L/200 um	U1=3+L/200 um
重複精度	0.002 mm	0.002 mm
傳動方式	無牙螺桿+線性滑軌	無牙螺桿+線性滑軌
操作方式	手動	手動
工件限高	120 mm	120 mm
工作限重	10 kgs	10 kgs
外型尺寸	77x100x95 cm	77x100x95 cm
外型尺寸-包括週邊	140x100x95 cm (With Cabinet)	150x100x95 cm (With PC)
機器重量	150 kgs	150 kgs
選購配備	聚光底燈/同軸光	
PC電腦		PC+24" Monitor+WIN-PRO
量測軟體		DMP3000, IK5000, MSU25D, M3

When you use our website, or the services available on our website, it means you agree with our [Privacy Policy](#). Agree